

piFLOW®f



- ▶ Простота установки и чистки
- ▶ Компактная конструкция
- ▶ Решение для транспортировки без пыли
- ▶ Модульная конструкция
- ▶ Качество стали ASTM 304
- ▶ Запатентованная технология COAX®
- ▶ Энергоэффективный
- ▶ Степень фильтрации мешочного фильтра 5 µm
- ▶ Полностью пневматический
- ▶ Все уплотнители, вступающие в прямой контакт с транспортируемыми объектами, соответствуют нормам FDA and EC No. 10/2011

Техническая информация


Описание	Устройство	Стоимость
Материал		ASTM 304, EPDM, NBR, ePTFE, PET, PA, AI
Диапазон температур	°C	0-60
Вес	kg	22
Покрытие	Ra	3.2
Макс. давление подачи	MPa	0.7
Диапазон давления подачи	MPa	0.4-0.6
Диапазон потребления воздуха	NI/s	5-7
Диапазон уровня шума	dBA	69-77
Диапазон вакуума	-kPa	60-75
Площадь фильтра	m²	0.09
Мин. размер частиц	µm	5.0
Объем загружаемого материала	l	6
Диапазон давление подачи - регулировка	MPa	0.4-0.6


Поток вакуума

Давление подачи МПа	Потребление воздуха NI/s	Поток вакуума(NI/s) при разных уровнях вакуума (-кПа)									Максимальн ый вакуум -кПа
		0	10	20	30	40	50	60	70		
0.40	5	20.0	11.6	7.6	4.8	3.2	1.6	0.40	-	60	
0.50	6	22.8	13.2	8.8	5.6	3.4	2.5	1.4	0.72	70	
0.60	7	24.0	14.0	10.4	6.8	3.6	2.4	2.0	1.4	75	

Порядок оформления заказа

Описание	Код продукта
piFLOW [®] f, piBASIC10D с выпускным устройством Mk3, Текстильный фильтр 02, Входное отверстие шланга Ø 32(1 1/4"), Объем 6L , Раствор конуса, Контроль PPT/RS, Антистатичный, из алюминия, Отсутствие специализированной документации, Инструкция на русском	F.BA10D.TX2.32.6A.C.RS.AAL.0.RU

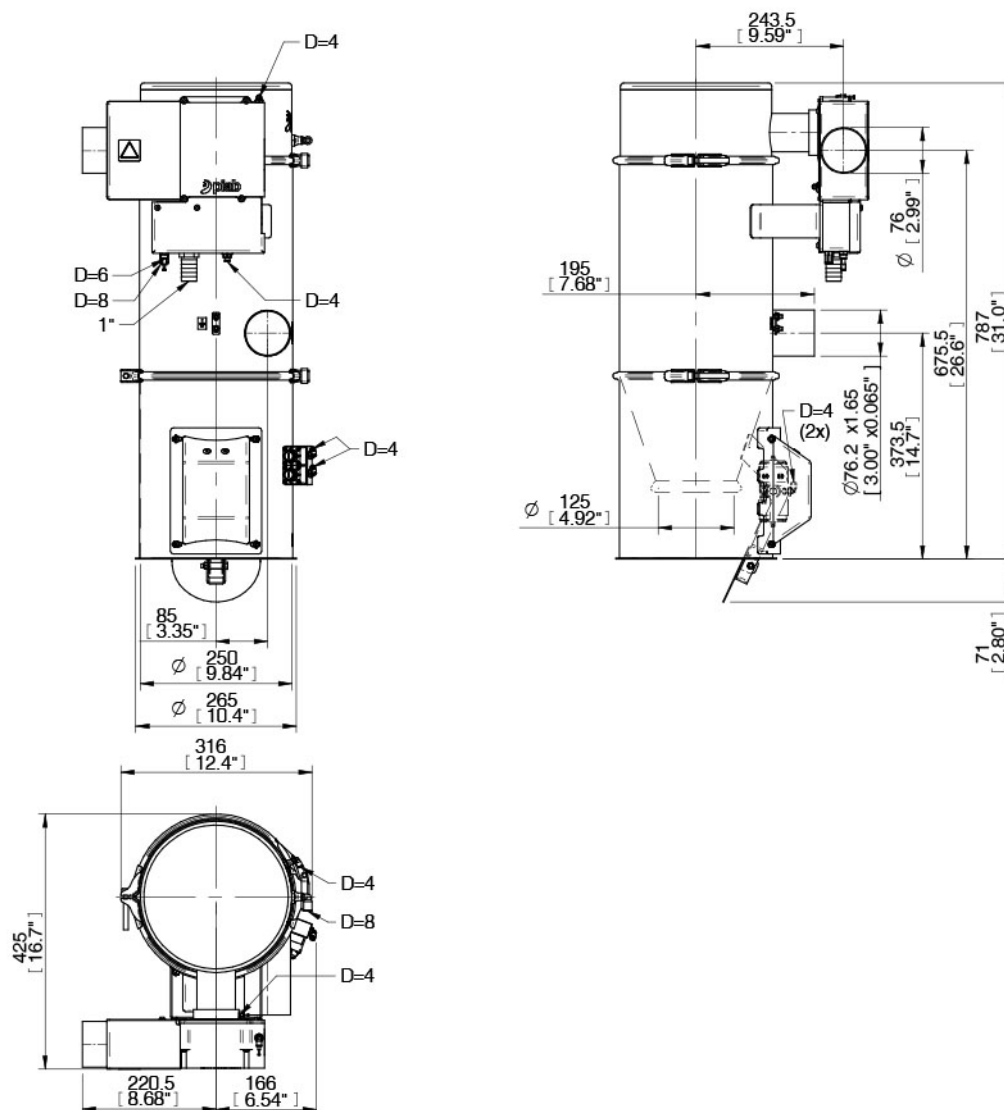

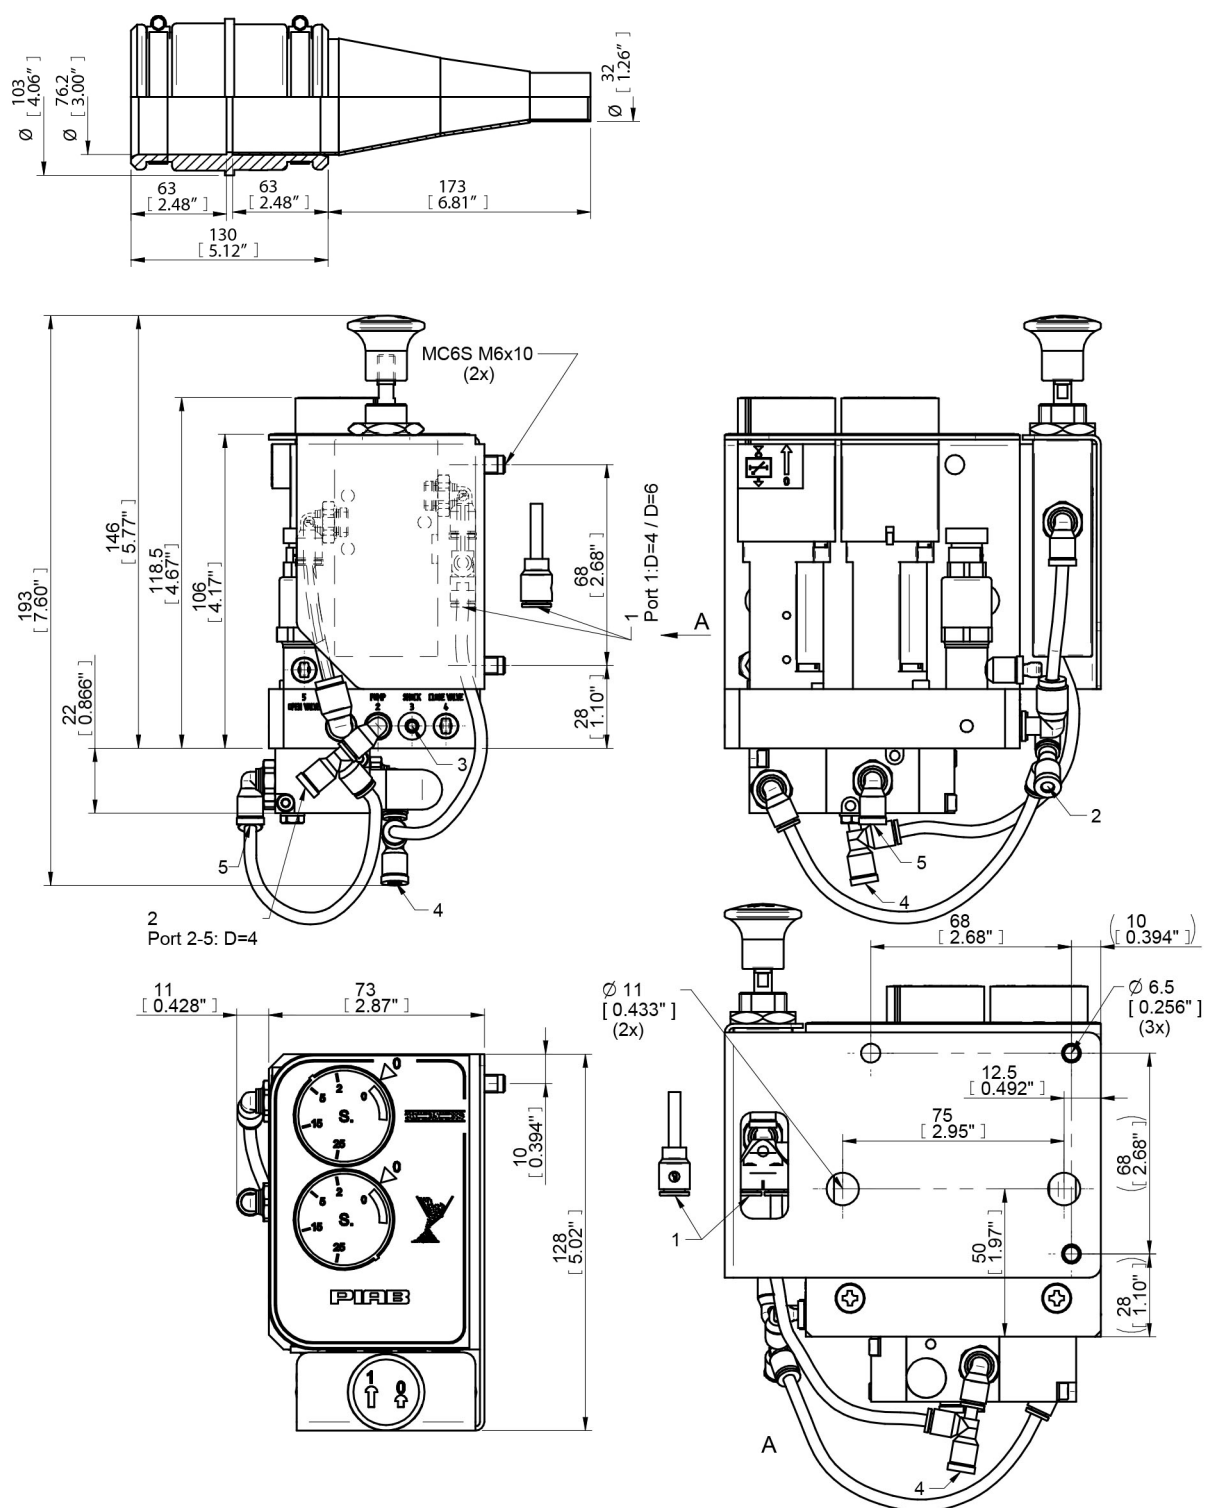

Порядок оформления заказа на рекомендуемые запасные части

Описание	Номер в каталоге
Текстильный фильтр D=125 L=220	0205584
Уплотнитель фильтра 125 NBR	0206440
Модульное уплотнение D=250 EPDM, FDA	0128998
Уплотнение донного клапана D=125 NBR, FDA	0128996