

piFLOW®f



- ▶ Простота установки и чистки
- ▶ Компактная конструкция
- ▶ Решение для транспортировки без пыли
- ▶ Модульная конструкция
- ▶ Качество стали ASTM 304
- ▶ Запатентованная технология COAX®
- ▶ Энергоэффективный
- ▶ Степень фильтрации мешочного фильтра 5 µm
- ▶ Повышенная пропускная способность материала
- ▶ Полностью пневматический
- ▶ Все уплотнители, вступающие в прямой контакт с транспортируемыми объектами, соответствуют нормам FDA and EC No. 10/2011

Техническая информация


Описание	Устройство	Стоимость
Материал		ASTM 304, EPDM, NBR, ePTFE, PET, PA, AI
Диапазон температур	°C	0-60
Вес	kg	28
Покрытие	Ra	3.2
Макс. давление подачи	MPa	0.7
Диапазон давления подачи	MPa	0.4-0.6
Диапазон потребления воздуха	NI/s	10-14
Диапазон уровня шума	dBA	69-77
Диапазон вакуума	-kPa	60-75
Площадь фильтра	m²	0.14
Мин. размер частиц	µm	5.0
Объем загружаемого материала	l	8
Диапазон давление подачи - регулировка	MPa	0.4-0.6


Поток вакуума

Давление подачи MPa	Потребление воздуха NI/s	Поток вакуума(NI/s) при разных уровнях вакуума (-кПа)								Максимальный вакуум -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	
0.40	10	40	23.2	15.2	9.6	6.4	3.2	0.80	-	60
0.50	12	46	26	17.6	11.2	6.8	5.0	2.8	1.4	70
0.60	14	48	28	20.8	13.6	7.2	4.8	4.0	2.8	75

Порядок оформления заказа

Описание	Код продукта
piFLOW [®] f, piBASIC20D с выпускным устройством Mk3, Текстильный фильтр 04, Входное отверстие шланга Ø 51 (2"), Объем 8L , Прямой выход, Контроль PPT/RS, Антистатичный, из алюминия, Отсутствие специализированной документации, Инструкция на русском	F.BA20D.TX4.51.8A.F.RS.AAL.0.RU

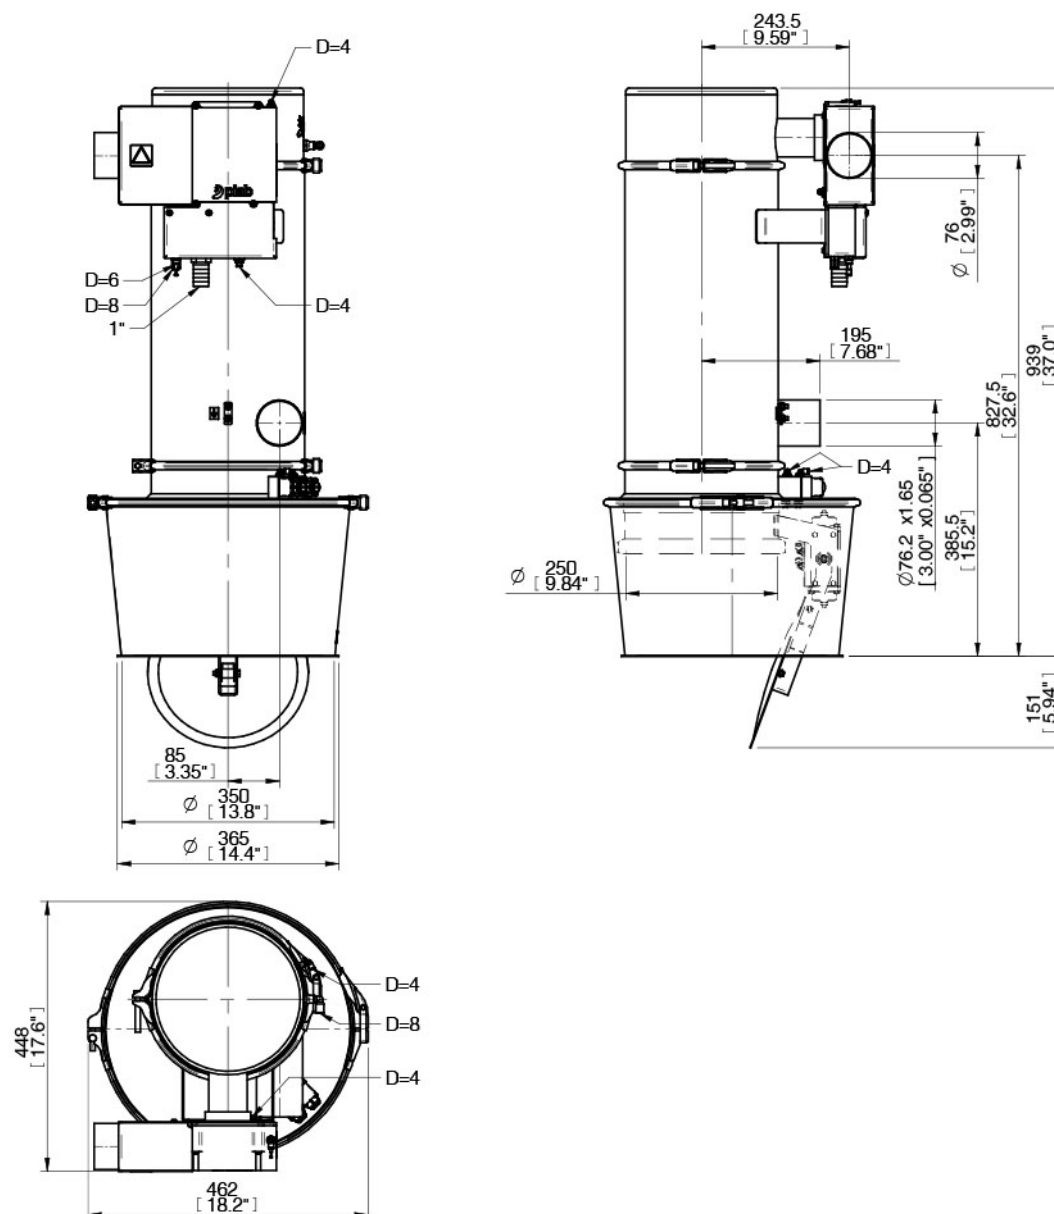

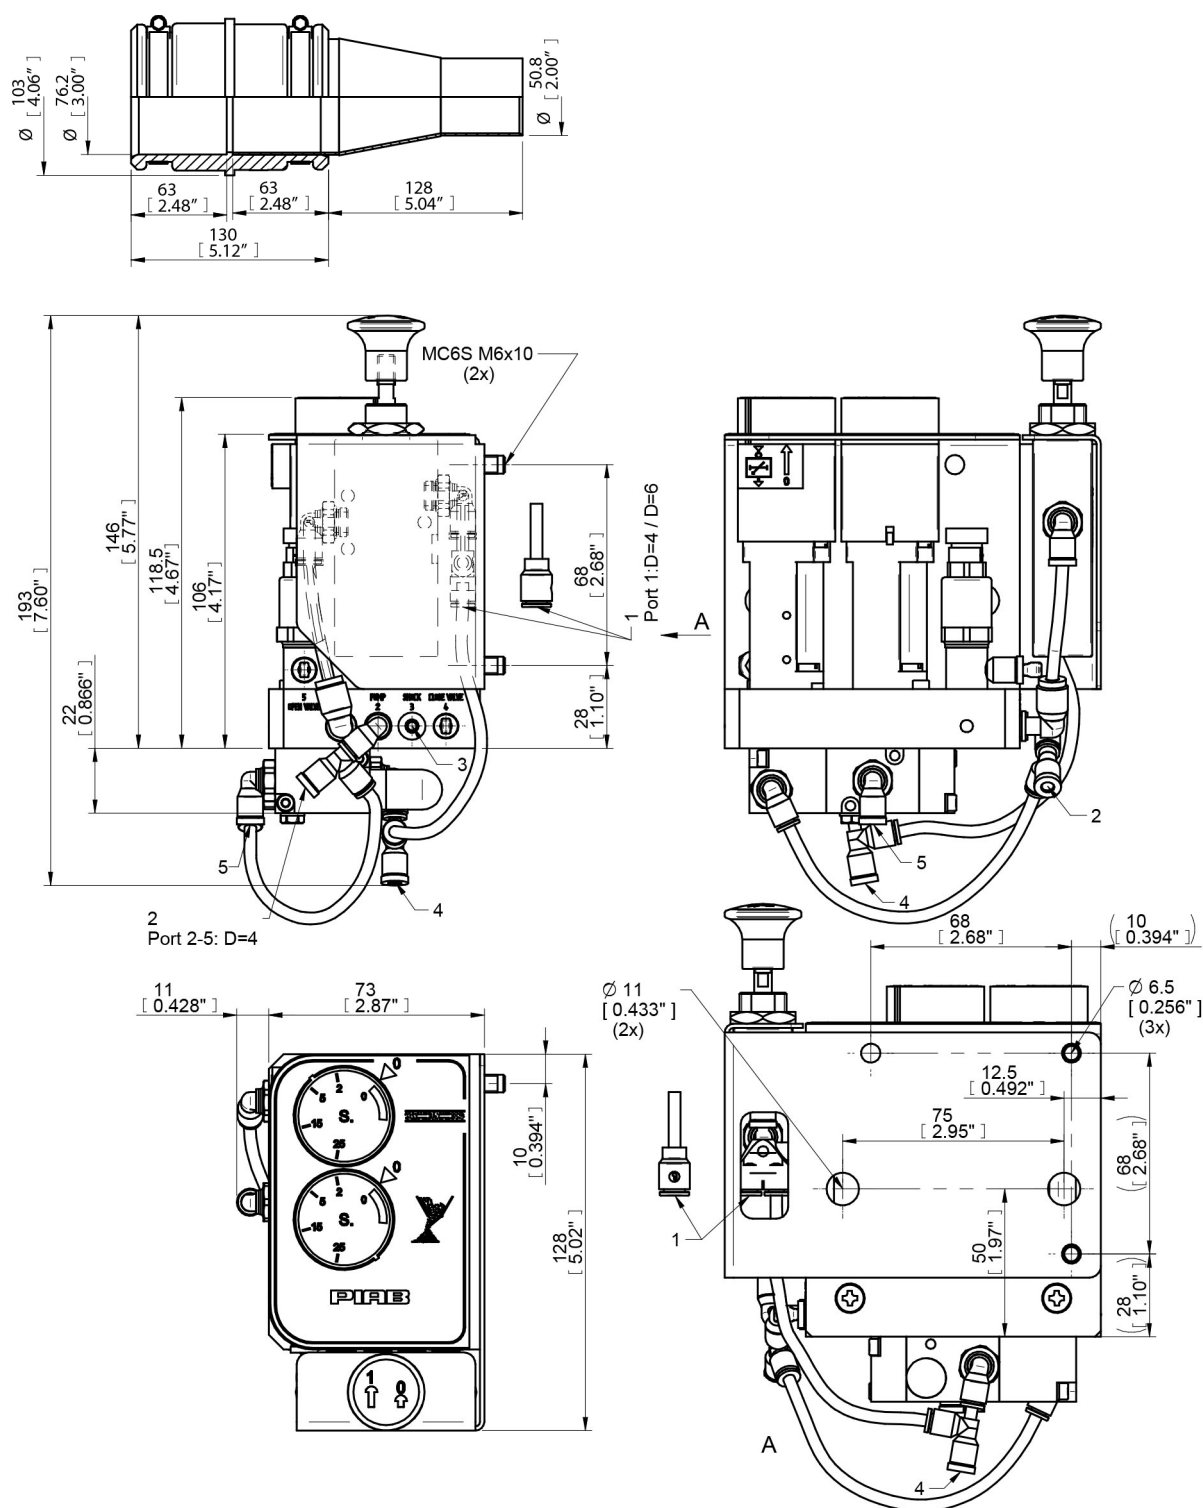

Порядок оформления заказа на рекомендуемые запасные части

Описание	Номер в каталоге
Текстильный фильтр D=125 L=360	0205585
Уплотнитель фильтра 125 NBR	0206440
Модульное уплотнение D=250 EPDM, FDA	0128998
Module sealing D=400 EPDM, FDA	0206228
Уплотнение донного клапана D=250 NBR, FDA	0201823