

piFLOW®t



- ◆ Простота установки и чистки
- ◆ Компактная конструкция
- ◆ Решение для транспортировки без пыли
- ◆ Модульная конструкция
- ◆ Качество стали ASTM 316L
- ◆ Запатентованная технология COAX®
- ◆ Энергоэффективный
- ◆ Низкий уровень шума
- ◆ Степень фильтрации фильтра 0,5 µm
- ◆ Автоматическая очистка фильтра
- ◆ Резиновые и пластиковые элементы конвейера являются антистатическими
- ◆ Конвейер разработан в соответствии с рекомендациями Министерством Сельского Хозяйства США (USDA)
- ◆ Полностью пневматический
- ◆ All material in contact with the conveyed product fulfil the requirements of FDA and EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011

Техническая информация

Описание	Устройство	Стоимость
Материал		ASTM 304 316L, NBR, PTFE, PE, PA, AI, SS, PP
Диапазон температур	°C	0-60
Вес	kg	31
Отделка поверхности имеющих прямой	Ra	0.4
Макс. давление подачи	MPa	0.7
Диапазон давления подачи	MPa	0.4-0.6
Диапазон потребления воздуха	NI/s	10-14
Диапазон уровня шума	dBA	69-77
Диапазон вакуума	-kPa	60-75
Площадь фильтра	m²	0.24
Мин. размер частиц	µm	0.5
Объем загружаемого материала	l	10
Макс. давление подачи. - сервопривод	MPa	0.4
Диапазон давление подачи - регулировка	MPa	0.4-0.6



Поток вакуума

Давление подачи МПа	Потребление воздуха NI/s	Поток вакуума(NI/s) при разных уровнях вакуума (-кПа)									Максимальный вакуум -кПа
		0	10	20	30	40	50	60	70		


0.40	10	40	23.2	15.2	9.6	6.4	3.2	0.80	-	60
0.50	12	46	26	17.6	11.2	6.8	5.0	2.8	1.4	70
0.60	14	48	28	20.8	13.6	7.2	4.8	4.0	2.8	75

Порядок оформления заказа

Описание	Код продукта
piFLOW [®] t, piPREMIUM200, Гофрированный стержневый фильтр01, Входное отверстие шланга Ø 38(1 1/2"), Объем 10L - модуль для таблеток, Cone opening, Контроль PPT/RS, Антистатичный, из алюминия, Отсутствие специализированной документации, Инструкция на русском	T.P200.PR1.38.10.CA.RS.AAL.0.RU

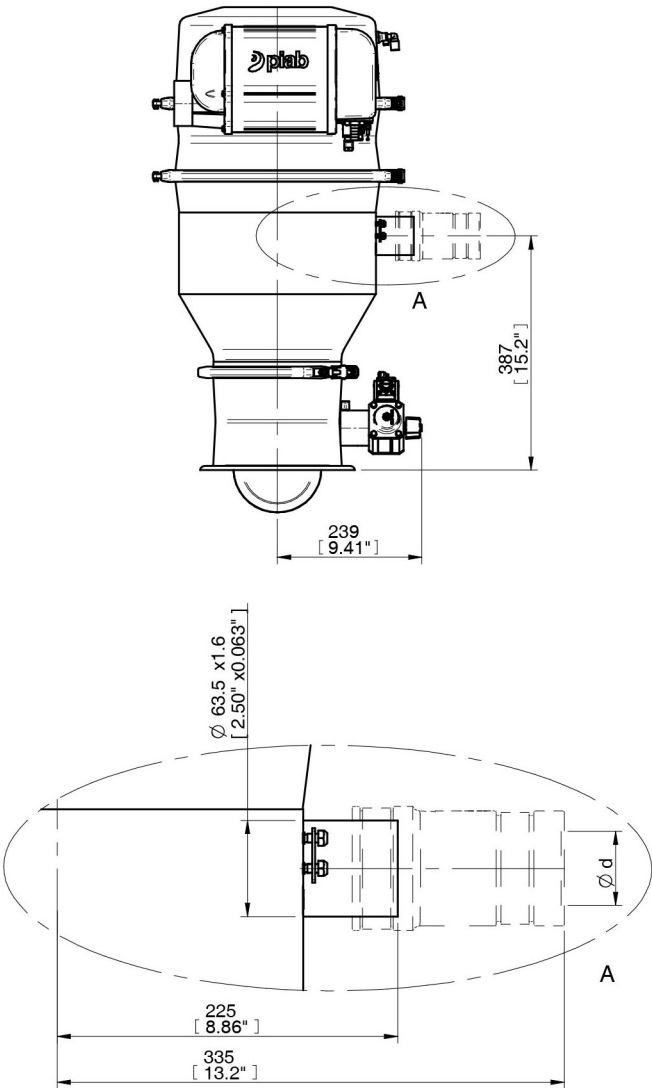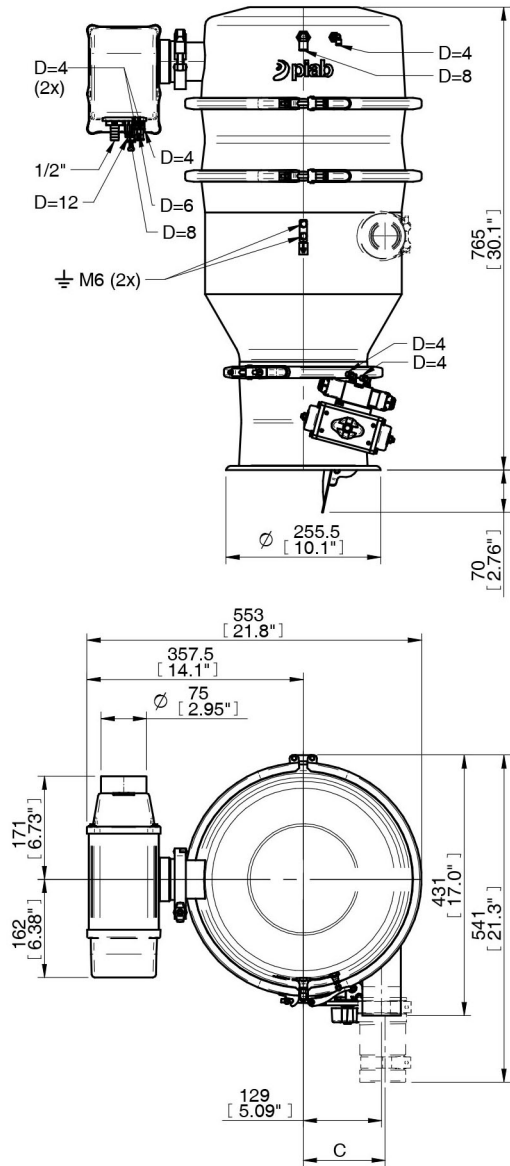

H	765 [30,1"]
C	131 [5,16"]
d	49 [1,93"]

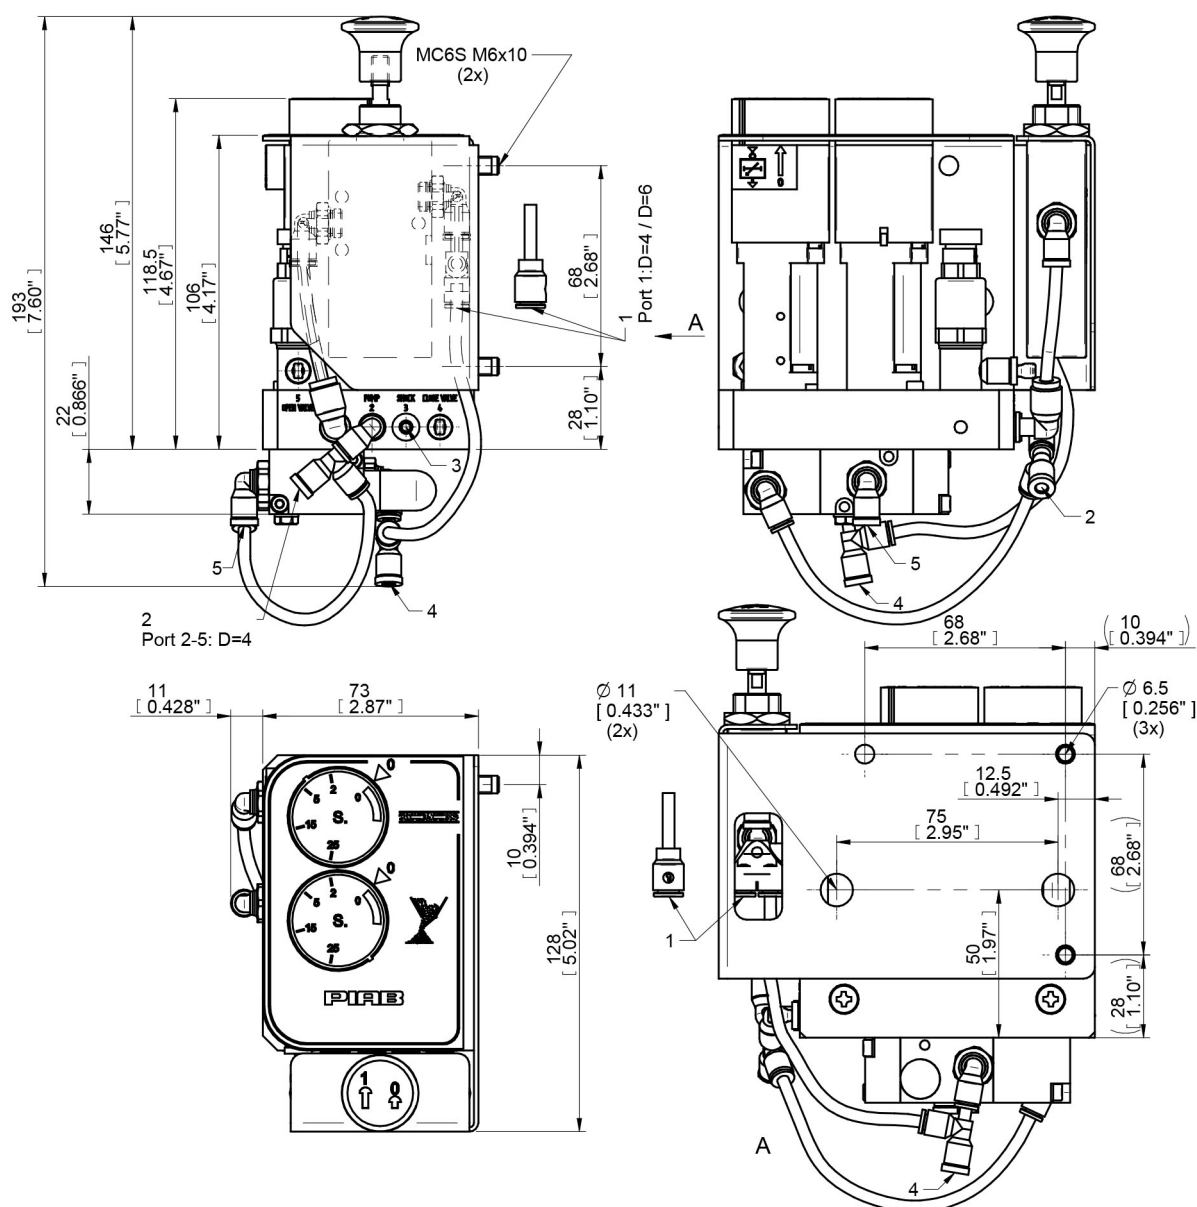

Порядок оформления заказа на рекомендуемые запасные части

Описание	Номер в каталоге
Гофрированный стержневый фильтр Ø125 L=145 cpl, ATEX	0125154
Уплотнитель фильтра 125 NBR	0206440
Модульное уплотнение пластины фильтра 33 NBR	0206436
Модульное уплотнение пластины фильтра 21 NBR	0206434
Module seal 33 NBR FCM	0206435
Уплотнение донного клапана 125 NBR	0206443