

piFLOW®t



- ◆ Простота установки и чистки
- ◆ Компактная конструкция
- ◆ Решение для транспортировки без пыли
- ◆ Модульная конструкция
- ◆ Качество стали ASTM 316L
- ◆ Запатентованная технология COAX®
- ◆ Энергоэффективный
- ◆ Низкий уровень шума
- ◆ Степень фильтрации мешочного фильтра 5 µm
- ◆ Автоматическая очистка фильтра
- ◆ Резиновые и пластиковые элементы конвейера являются антистатическими
- ◆ Конвейер разработан в соответствии с рекомендациями Министерством Сельского Хозяйства США (USDA)
- ◆ Полностью пневматический
- ◆ All material in contact with the conveyed product fulfil the requirements of FDA and EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011
- ◆ Небольшая высота

Техническая информация(Remote vacuum generator)

Описание	Устройство	Стоимость
Материал		ASTM 316L, EPDM, NBR, ePTFE, PET, PA, AI, SS, PP
Диапазон температур	°C	0-60
Вес	kg	20
Отделка поверхности имеющих прямой	Ra	0.4
Макс. давление подачи	MPa	0.7
Диапазон давления подачи	MPa	0.4-0.6
Диапазон потребления воздуха	NI/s	10-14
Диапазон уровня шума	dBA	69-77
Диапазон вакуума	-kPa	60-75
Площадь фильтра	m²	0.09
Мин. размер частиц	µm	5.0
Объем загружаемого материала	l	3
Макс. давление подачи. - сервопривод	MPa	0.4
Диапазон давление подачи - регулировка	MPa	0.4-0.6

Поток вакуума


Давление подачи MPa	Потребление воздуха NI/s	Поток вакуума(NI/s) при разных уровнях вакуума (-kPa)								Максимальный вакуум -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	
0.40	10	40	23.2	15.2	9.6	6.4	3.2	0.80	-	60
0.50	12	46	26	17.6	11.2	6.8	5.0	2.8	1.4	70
0.60	14	48	28	20.8	13.6	7.2	4.8	4.0	2.8	75

Technical data (pre separator)






Описание	Устройство	Стоимость
Материал		ASTM 316L, NBR, AI
Диапазон температур	°C	0-60
Вес	kg	14
Отделка поверхности имеющих прямой контакт с материалом	Ra	0.4
Макс. давление подачи	MPa	0.7
Объем загружаемого материала	l	10
Макс. давление подачи. - сервопривод	MPa	0.4

Порядок оформления заказа


Описание	Код продукта
piFLOW [®] t, piPREMIUM200, Текстильный фильтр 02, Pre separator, Объем3L, Cone opening, Контроль PPT/RS, Антистатичный, из алюминия, Отсутствие специализированной документации, Инструкция на русском	T.P200.TX2.4T1CA1.3.CA.RS.AAL.0.RU

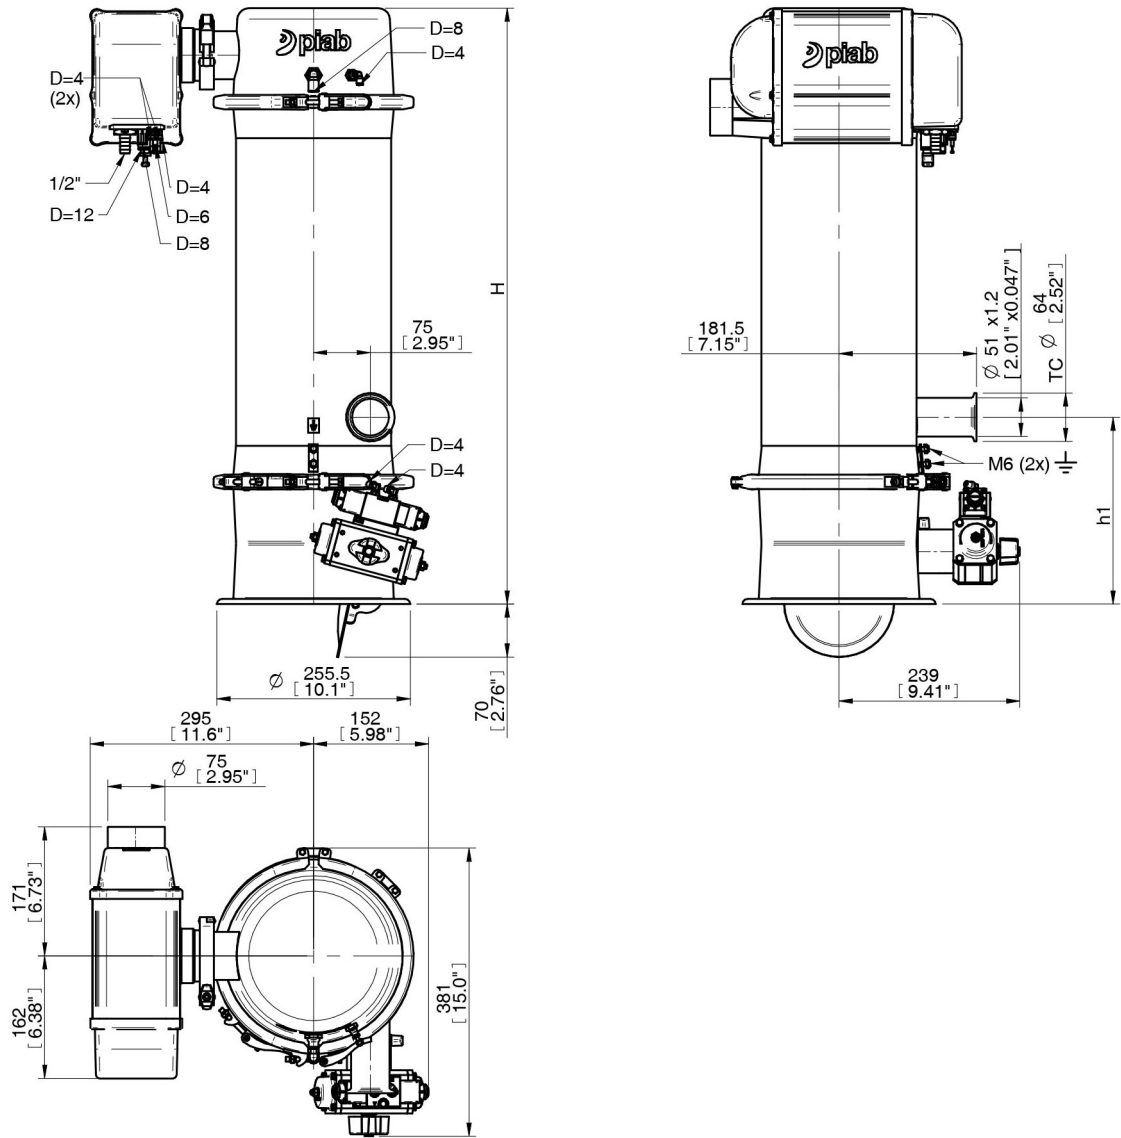

H	643 [25,3"]
h1	247 [9,72"]
h2	272 [10,7"]

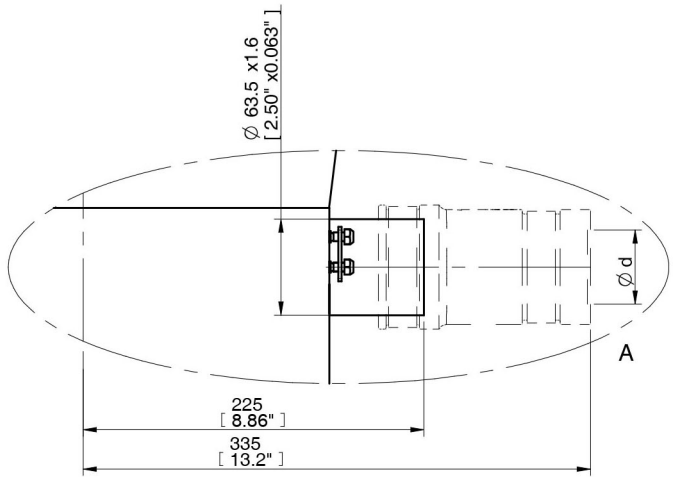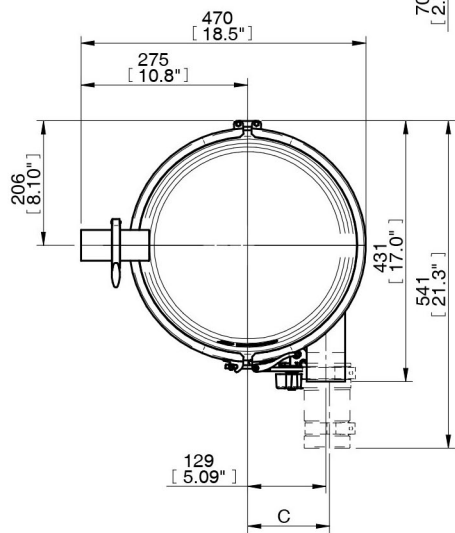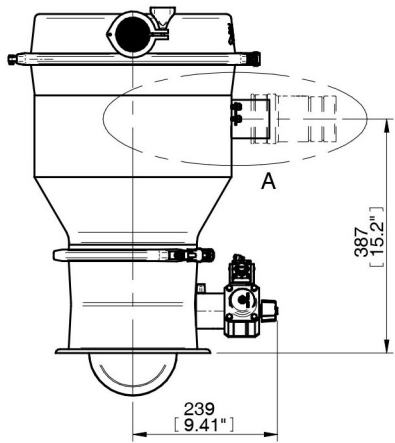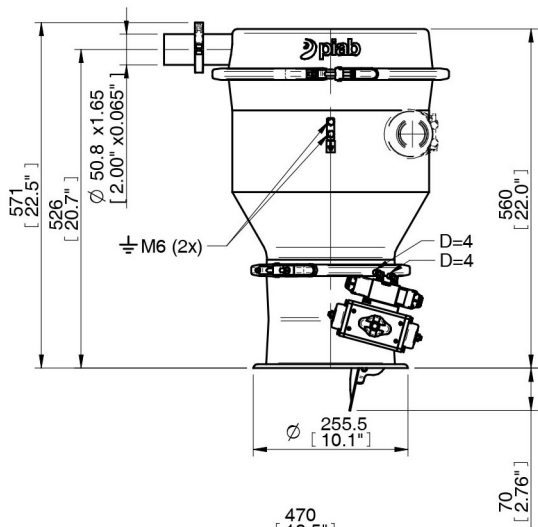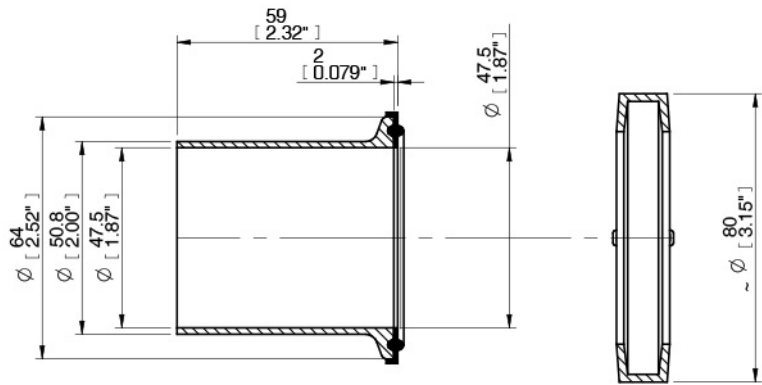

C	131 [5,16"]
d	49 [1,93"]

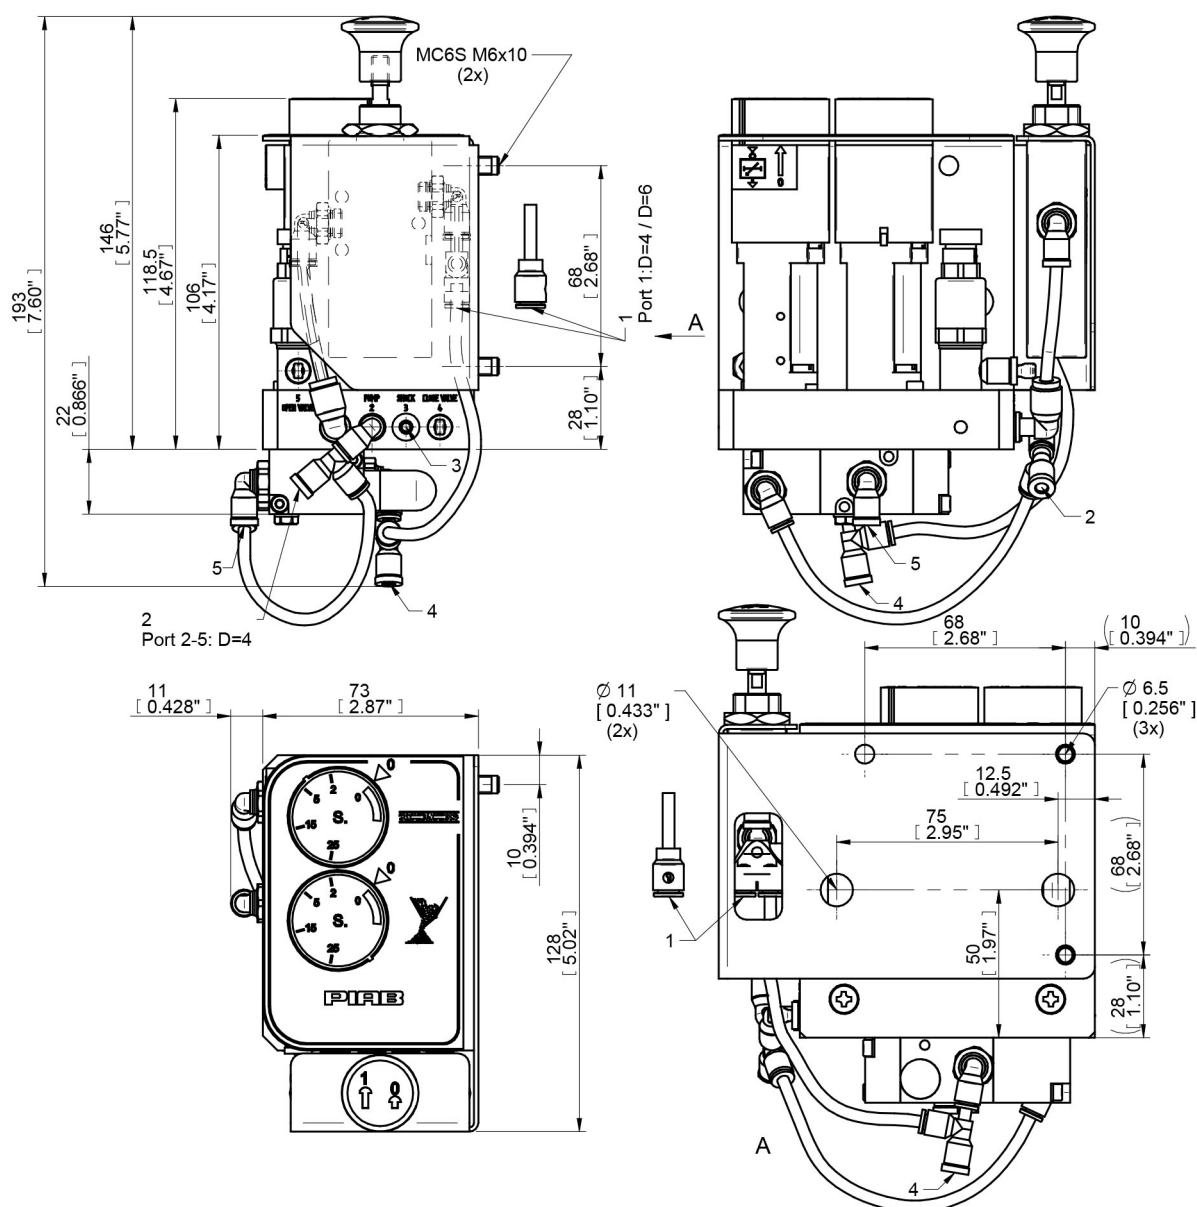

Порядок оформления заказа на рекомендуемые запасные части

Описание	Номер в каталоге
Bottom valve seal 125 NBR FCM	0206443
Module seal 33 NBR FCM	0206435
Module Filter plate seal 21 NBR FCM	0206434
Valve cone seal 21 NBR FCM	0206444
Текстильный фильтр D=125 L=220	0205584
Уплотнитель фильтра 125 NBR	0206440
Модульное уплотнение пластины фильтра 21 NBR	0206434
Уплотнение донного клапана 125 NBR	0206443