

# piINLINE® vacuum generator MICRO Bi, 4-4 mm, 0122880



- Patented COAX® cartridge technology....
- High vacuum flow capacity in relation to energy consumption.
- Low weight inline design with push-in fittings.
- Quick and easy installation directly on the hose.
- Si/Ti cartridge at 0.6 MPa for extra vacuum flow.
- Bi cartridge for reliability at low feed pressures.
- Ti/Xi cartridge at 0.4/0.5 MPa when high flow and deep vacuum is needed.

## Общее

Материал	CuZn, PA, SS, TPE, Al, Нитрил (NBR)
Noise level	64 – 73 dBA
Temperature	-10 – 80 °C
Weight	10 g

## Производительность

Давление подачи (макс.)	0,7 MPa
-------------------------	---------


## Вакуумный поток

Давление подачи MPa	Потребление воздуха NL/s	Вакуумный поток (NL/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa)									Макс. вакуум -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	
0,18	0,14	0.23	0.15	0.06	0.04	0.035	0.023	0.013	0.006	83	

## Время вакуумирования

Давление подачи MPa	Потребление воздуха NL/s	Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa)									Макс. вакуум -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80		
0,18	0,14	0.5	1.4	3.9	6.4	10	16	28	51	83	

## Масштабные чертежи

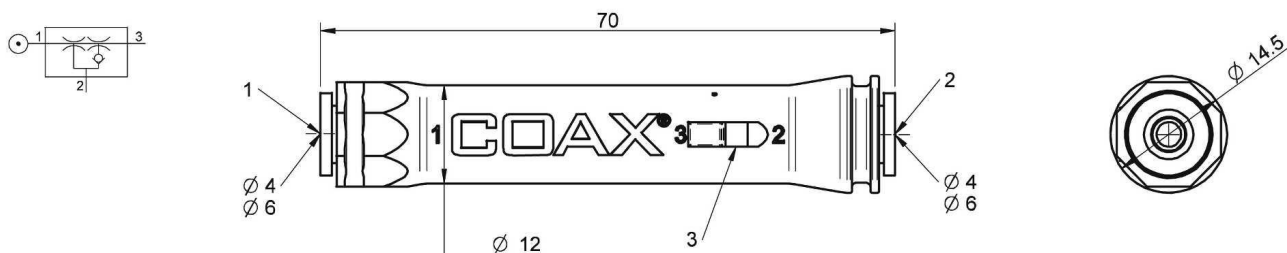

## Аксессуары

	Номер изделия
Snap-in piINLINE® 5x MICRO mounting bracket	0123093

