



- Patented COAX® cartridge technology.
- High vacuum flow capacity in relation to energy consumption.
- Low weight inline design with push-in fittings for vacuum and compressed air.
- Quick and easy installation directly on the hose.
- Si cartridge for extra vacuum flow.
- Pi cartridge for high performance at low feed pressures.
- Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.

## Общее

<b>Материал</b>	CuZn, PA, SS, Al, Нитрил (NBR)
<b>Noise level</b>	69 – 85 dBA
<b>Temperature</b>	-10 – 80 °C
<b>Weight</b>	23 g

## Производительность

<b>Давление подачи (макс.)</b>	0,7 МПа
--------------------------------	---------


## Вакуумный поток

<b>Давление подачи</b>	<b>Потребление воздуха</b>	<b>Вакуумный поток (NL/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa)</b>									<b>Макс. вакуум</b>
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	
MPa	NL/s	0	0.57	0.44	0.31	0.23	0.19	0.14	0.1	0.06	0.03
0,32	0,44										90

## Время вакуумирования

<b>Давление подачи</b>	<b>Потребление воздуха</b>	<b>Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa)</b>									<b>Макс. вакуум</b>
		10	20	30	40	50	60	70	80	-kPa	
MPa	NL/s	0.2	0.46	0.83	1.1	1.8	2.7	4	6.4	90	
0,32	0,44										

## Масштабные чертежи

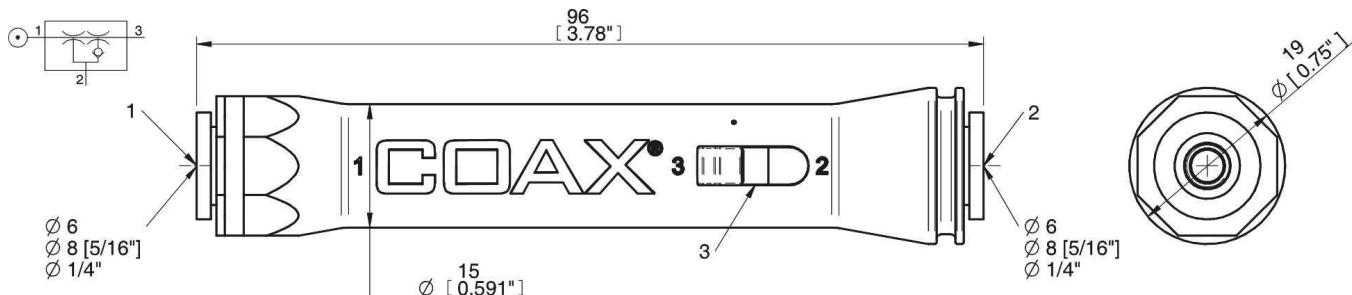

## Аксессуары

	Номер изделия
Snap-in piINLINE® 4x MINI mounting bracket	0123094
Silencer piINLINE® MINI	0125466
Snap-in piINLINE® 1x MINI mounting bracket for silencer	0126009