

Suction cup F20 Chloroprene, G1/8" male, with mesh filter, 0101260



- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.

Общее

Curve radius	18 mm
Movement, vertical max.	1,2 mm
Применение	Приисоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Хлоропрен (CR)
Модель присоски	F
Форма	Приисоски для плоских поверхностей
Объем	1 cm ³
Weight	1,2 g

Фитинга

Размер креплений	1/8"
Конструкция фитинга	Наружная резьба
Конструкция фитинга	G-резьба
Варианты фитингов	Сетка фильтра

Измерение

Высота	20 mm
Внешний диаметр	22 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом	23,2 mm

Производительность — подъемная сила

	
20 -kPa	6 N
60 -kPa	14,5 N
90 -kPa	19 N
	5 N
	8 N
	8,5 N


Материал

Хлоропрен (CR)	
Цвет	Черный
Жесткость	50 °Shore A
Temperature	-40 – 110 °C

Сопротивление материала

Хлоропрен (CR)	
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	++
Метанол	N/A
Масло	+
Окисление	++
Бензин	+
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	++

Масштабные чертежи

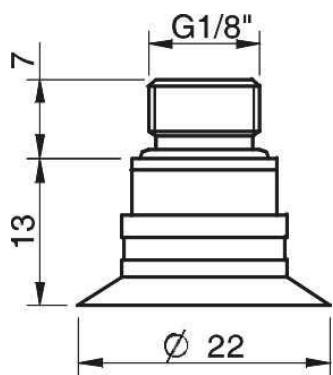

Запчасти

Номер изделия	
Suction cup F20 Chloroprene	0101129
Fitting G1/8" male, with mesh filter	3250085

Аксессуары

Номер изделия	
Suction cup F20 Silicone	0101130
Fitting M5 female, with dual flow control valve	3251001
Fitting M5 female	3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter	0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve	3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA	3150196
Fitting G1/8" male/M5 female	3250004
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve	3251005
Fitting 5xM5 female	0100260
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve	3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter	3250088