


# Suction cup F75P Polyurethane 30/60, 3/8" NPSF female, 0108800

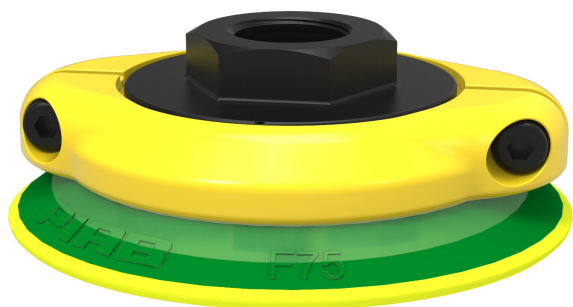

- Suitable for flat and rough surfaces.
- Fair stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

## Общее

Curve radius	150 mm
Movement, vertical max.	2 mm
Применение	Присоски не оставляющие следов, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)
Модель присоски	F
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	19 см <sup>3</sup>
Weight	28 g

## Фитинга

Размер креплений	1/8"
Конструкция фитинга	Внутренняя резьба
Конструкция фитинга	NPSF-резьба
Варианты фитингов	Нет

## Измерение

Высота	27,5 mm
Внешний диаметр	77 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом	80 mm

## Производительность — подъемная сила

20 -kPa	70 N	44 N
60 -kPa	193 N	176 N
90 -kPa	273 N	308 N


## Материал

	Полиуретан (PU30)	Полиуретан (PU60)
Цвет	Желтый	Зеленый прозрачный
Жесткость	30 °Shore A	60 °Shore A
Temperature	10 – 50 °C	10 – 50 °C

## Сопротивление материала

	Полиуретан (PU30)	Полиуретан (PU60)
Алкоголь	N/A	N/A
Концентрированные кислоты	+	+
Этанол	+	+
Гидролиз	+	+
Метанол	-	-
Масло	+++	+++
Окисление	-	-
Бензин	+	+
Износостойкость	+++	+++
Атмосферные условия и озон	+++	+++

## Масштабные чертежи



## Запчасти

	Номер изделия
Suction cup F75P Polyurethane 30/60	0104724
Cone Valve for Fitting 75	0100729

## Аксессуары

	Номер изделия
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter	0107148
Suction cup F75P Polyurethane 60, for tread insert	0107320
Suction cup F75P Polyurethane 60	0111584
Suction cup F75P Polyurethane 30/60, for tread insert	0106829
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter	0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve	0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter	0100555
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter	0100553
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter	0100548

