

Vacuum pump CLASSIC H40, connection plate composite PPS(D), Viton® sealings, 0100194



- Higher vacuum levels to 99.8 -kPa
- Use with practically zero leakage present and non-porous applications
- Available with connection plate in composite PPS (D)

Общее

Материал	Viton®, PPS, SS
Noise level	60 – 65 dBA
Temperature	-20 – 110 °C
Weight	885 g

Производительность

Давление подачи (макс.)	0,7 MPa
-------------------------	---------


Вакуумный поток

Давление подачи	Потребление воздуха	Вакуумный поток (л/с) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa)													Макс. вакуум
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	99	-kPa	
0,6	2,6	2.8	2.1	1.5	0.9	0.4	0.3	0.2	0.14	0.1	0.095	0.019	0.005	99,8	


Время вакуумирования

Давление подачи	Потребление воздуха	Время вакуумирования (с/л) для достижения различных уровней вакуума (-kPa)													Макс. вакуум
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	99	99,5	-kPa	
0,6	2,6	0.032	0.075	0.15	0.32	0.64	1.1	1.7	2.6	3.9	5.5	9.8	12	99,8	

Масштабные чертежи

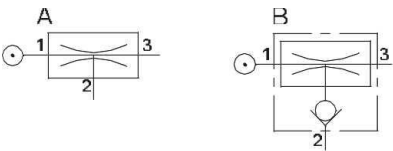

	1	2	3
D	1/8"NPSF	3/4"	3/4"
AD	G1/4"	G3/4"	G3/4"
E	1/4"NPT	3/4"NPT	3/4"NPT

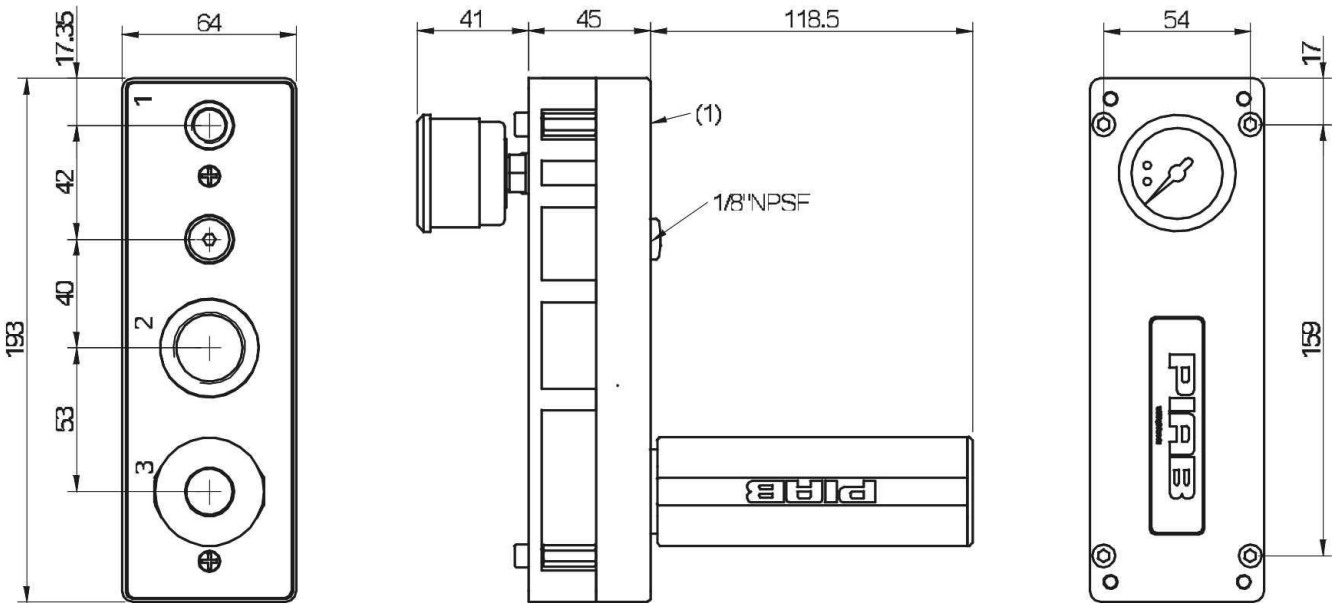

Values specified in the data sheet are tested at:

Room temperature	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard atmosphere	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity	0-100%
Compressed air quality	DIN ISO 8573-1 class 4

Запчасти

	Номер изделия
Sealing kit CLASSIC, Viton®	3201069V
Sealing kit CLASSIC, NBR	3201069