


Suction cup F150 Nitrile-PVC, G3/4" female, with mesh filter

, 0101939

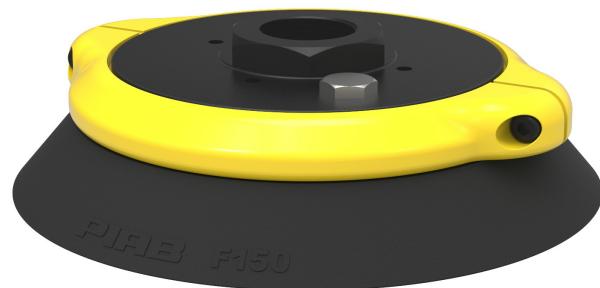

- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.

Общее

Curve radius	500 mm
Movement, vertical max.	6 mm
Применение	Прииски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Нитрил-ПВХ (NPR)
Модель присоски	F
Форма	Прииски для плоских поверхностей
Объем	160 cm ³
Weight	200 g

Фитинга

Размер креплений	3/4"
Конструкция фитинга	Внутренняя резьба
Конструкция фитинга	G-резьба
Варианты фитингов	Сетка фильтра

Измерение

Высота	40,4 mm
Внешний диаметр	152 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом	157 mm

Производительность — подъемная сила

20-kPa	300 N	250 N
60-kPa	850 N	600 N
90-kPa	1100 N	800 N


Материал

Нитрил-ПВХ (NPK)	
Цвет	Черный
Жесткость	50 °Shore A
Temperature	0 – 90 °C

Сопротивление материала

Нитрил-ПВХ (NPK)	
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	+
Этанол	N/A
Гидролиз	++
Метанол	N/A
Масло	+++
Окисление	++
Бензин	+++
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	++

Масштабные чертежи

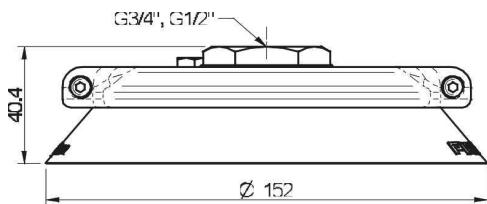

Values specified in the data sheet are tested at:

Room temperature	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard atmosphere	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity	0-100%
Compressed air quality	DIN ISO 8573-1 class 4

Запчасти

Номер изделия	
Suction cup F150 Nitrile-PVC	3150133P
Fitting 150, G3/4" female, with mesh filter	0100567

Аксессуары

Номер изделия	
Suction cup F150 Nitrile-PVC with washer	3150039P
Suction cup F150 Silicone with washer	3150039S
Suction cup F150 Silicone	3150133S
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter	3250008
Fitting 150, G1/2" female, with mesh filter	0100564
Fitting 150, G1/2" female, with cone valve	0100566