


Suction cup F110 Nitrile-PVC, 3150132P

- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.

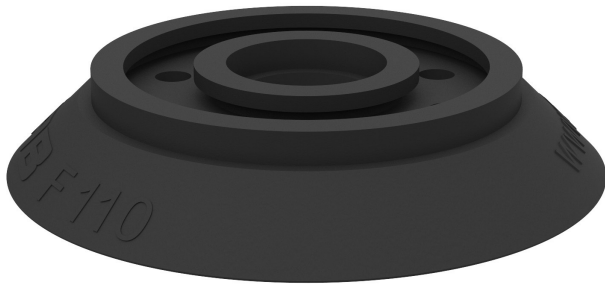

Общее

Curve radius	250 mm
Movement, vertical max.	4 mm
Применение	Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Нитрил-ПВХ (NPV)
Модель присоски	F
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	70 см ³
Weight	66 g

Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

Измерение

Высота	20 mm
Внешний диаметр	112 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом	115,3 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	140 N	140 N
60 -kPa	420 N	250 N
90 -kPa	560 N	300 N


Материал

	Нитрил-ПВХ (NPV)
Цвет	Черный
Жесткость	50 °Shore A
Temperature	0 – 90 °C

Сопротивление материала

	Нитрил-ПВХ (NPV)
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	+
Этанол	N/A
Гидролиз	++
Метанол	N/A
Масло	+++
Окисление	++
Бензин	+++
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	++

Масштабные чертежи



Values specified in the data sheet are tested at:

Room temperature	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard atmosphere	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity	0-100%
Compressed air quality	DIN ISO 8573-1 class 4

Аксессуары

	Номер изделия
Fitting G1/2" female AI, with mesh filter	3250007
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter	0100561
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve	0100563
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter	0100559
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter	0100557