


Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 5xM5 female, with dual flow control valve, 0101367

- Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
- Suitable for flat surfaces.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.

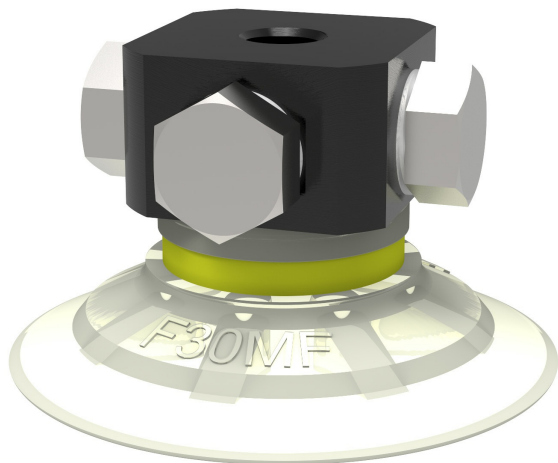

Общее

Curve radius	44 mm
Movement, vertical max.	1,4 mm
Применение	Присоски не оставляющие следов
Максимальный расход утечек	0,06 NI/s
Материал	Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Модель присоски	F-MF
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Valve restriction	0,7 mm
Объем	2 см ³
Weight	2,2 g

Фитинга

Размер креплений	5xM5
Конструкция фитинга	Внутренняя резьба
Конструкция фитинга	M-резьба
Варианты фитингов	Двойной клапан регулирования потока

Измерение

Высота	19 mm
Внешний диаметр	32 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом	32,6 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	11 N	13,6 N
60 -kPa	34,5 N	28 N
90 -kPa	48 N	42 N


Материал

	Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Цвет	Белый прозрачный
Жесткость	81 °Shore A
Temperature	-20 – 80 °C

Сопротивление материала

	Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	-
Метанол	N/A
Масло	+++
Окисление	++
Бензин	-
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	+++

Масштабные чертежи



Запчасти

	Номер изделия
Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane	0101141
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve	3251005

Аксессуары

	Номер изделия
Fitting M5 female	3250003
Fitting M5 female, with dual flow control valve	3251001
Fitting G1/8" male, with mesh filter	3250085
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter	0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve	3251004
Fitting 5xM5 female	0100260
Fitting G1/8" male/M5 female, PA	3150196
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve	3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter	3250088
Fitting G1/8" male/M5 female	3250004