


Присоска В110ХР Полиуретан 30/60, 0205021

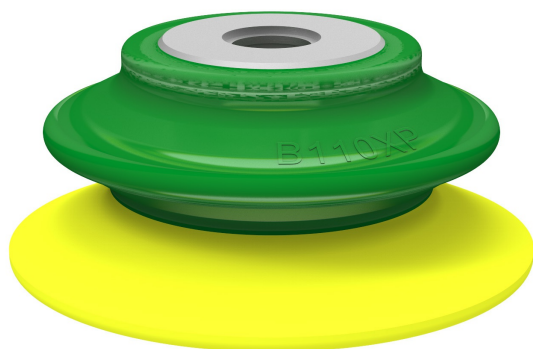

- Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
- Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
- В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
- Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
- Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Общее

Curve radius	80 mm
Movement, vertical max.	23,4 mm
Применение	Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Гофрированная бумага/картон
Материал	Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)
Модель присоски	В-ХР
Форма	Сильфоны
Объем	123 cm ³
Weight	140 g

Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

Измерение

Высота	48,5 mm
Внешний диаметр	113,7 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	190 N	170 N
60 -kPa	380 N	350 N
90 -kPa	470 N	430 N


Материал

	Полиуретан (PU60)	Полиуретан (PU30)
Цвет	Зеленый прозрачный	Желтый
Жесткость	60 °Shore A	30 °Shore A
Temperature	10 – 50 °C	10 – 50 °C

Сопротивление материала

	Полиуретан (PU60)	Полиуретан (PU30)
Алкоголь	N/A	N/A
Концентрированные кислоты	+	+
Этанол	+	+
Гидролиз	+	+
Метанол	-	-
Масло	+++	+++
Окисление	-	-
Бензин	+	+
Износостойкость	+++	+++
Атмосферные условия и озон	+++	+++

Масштабные чертежи

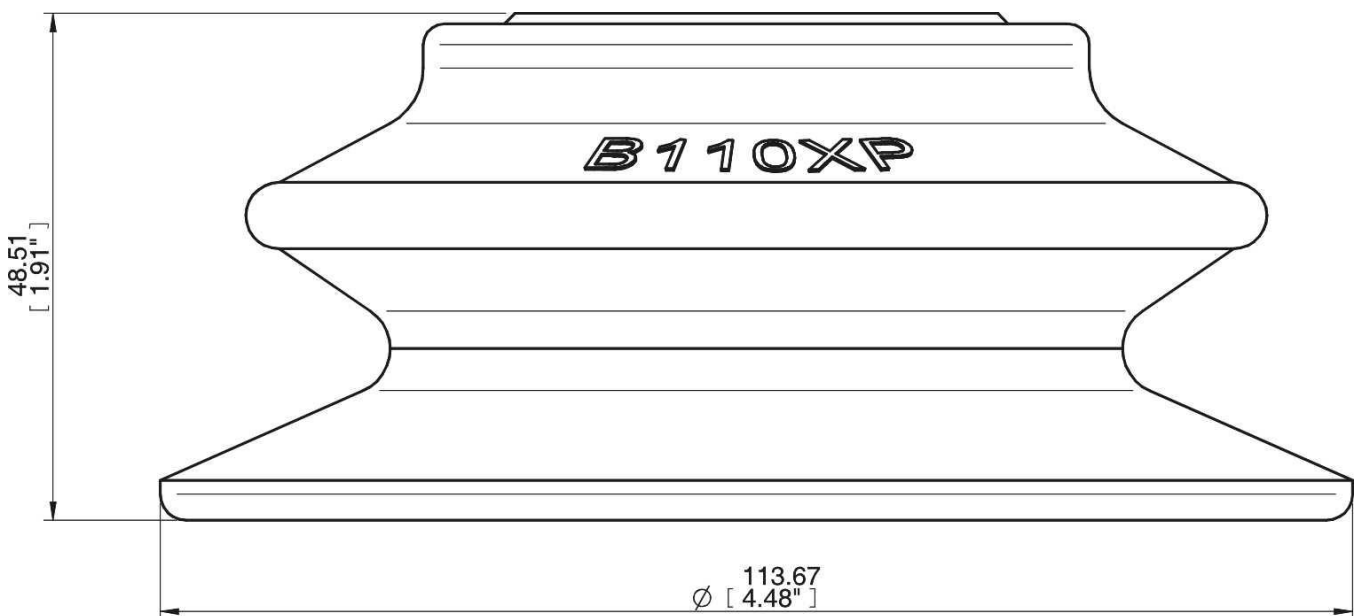

Аксессуары

	Номер изделия
Thread insert 3/8" NPSF Female	0113708
Thread insert G3/8" male, with O-ring	0106797