

# Присоска V15XP Полиуретан 60, М5 наружная резьба , 0205171



- Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
- 
- Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
- 
- В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
- 
- Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
- 
- Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

## Общее

Curve radius	10 mm
Movement, vertical max.	3,4 mm
Применение	Транспортировка стекла, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Полиуретан (PU60)
Модель присоски	V-XP
Форма	Сильфоны
Объем	0,4 см <sup>3</sup>
Weight	1 g

## Фитинга

Размер креплений	M5
Конструкция фитинга	Наружная резьба
Конструкция фитинга	M-резьба
Варианты фитингов	Нет

## Измерение

Высота	23,3 mm
Внешний диаметр	16 mm

## Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	6 N	2,5 N
60 -kPa	10 N	5 N
90 -kPa	12 N	9 N


## Материал

	Полиуретан (PU60)
Цвет	Зеленый прозрачный
Жесткость	60°Shore A
Temperature	10 – 50 °C

## Сопротивление материала

	Полиуретан (PU60)
Алкоголь	N/A
Концентрированные кислоты	+
Этанол	+
Гидролиз	+
Метанол	-
Масло	+++
Окисление	-
Бензин	+
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	+++

## Масштабные чертежи

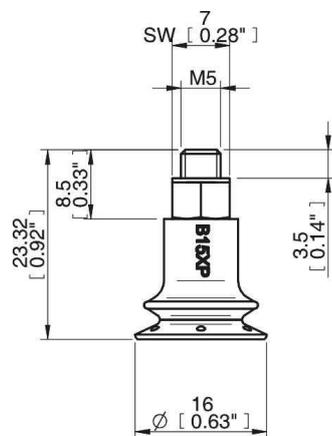

## Запчасти

	Номер изделия
Fitting M5 male, 10–15	3107030
Присоска V15XP Полиуретан 60	0205172