


# Присоска В20ХР Полиуретан 30/60, 0204994

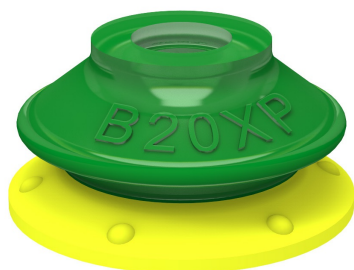

- Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
- 
- Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
- 
- В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
- 
- Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
- 
- Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

## Общее

Curve radius	5,5 mm
Movement, vertical max.	4,6 mm
Применение	Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Гофрированная бумага/картон
Материал	Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)
Модель присоски	В-ХР
Форма	Сильфоны
Объем	1,04 см <sup>3</sup>
Weight	1 g

## Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

## Измерение

Высота	10,4 mm
Внешний диаметр	21 mm

## Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	7,8 N	3,5 N
60 -kPa	15 N	7 N
90 -kPa	20 N	10 N


## Материал

	Полиуретан (PU30)	Полиуретан (PU60)
Цвет	Желтый	Зеленый прозрачный
Жесткость	30 °Shore A	60 °Shore A
Temperature	10 – 50 °C	10 – 50 °C

## Сопротивление материала

	Полиуретан (PU30)	Полиуретан (PU60)
Алкоголь	N/A	N/A
Концентрированные кислоты	+	+
Этанол	+	+
Гидролиз	+	+
Метанол	-	-
Масло	+++	+++
Окисление	-	-
Бензин	+	+
Износостойкость	+++	+++
Атмосферные условия и озон	+++	+++

## Масштабные чертежи



## Аксессуары

	Номер изделия
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter	0101152
Fitting 5xM5 female	0100260
Fitting G1/8" male, with mesh filter	3250085
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter	3250088
Fitting M5 female	3250003