


# Присоска В20ХР Полиуретан 60, 5хМ5 внутренняя резьба

, 0205183

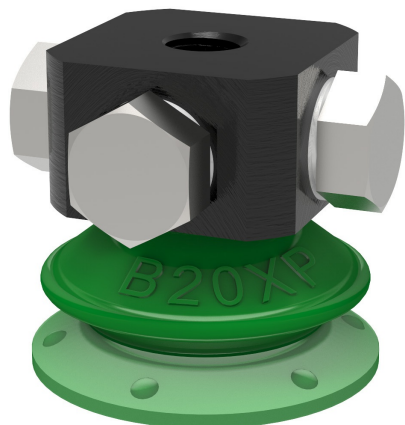

- Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
- 
- Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
- 
- В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
- 
- Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
- 
- Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

## Общее

Curve radius	9 mm
Movement, vertical max.	4,6 mm
Применение	Транспортировка стекла, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Полиуретан (PU60)
Модель присоски	В-ХР
Форма	Сильфоны
Объем	1,04 см <sup>3</sup>
Weight	1 g

## Фитинга

Размер креплений	M5
Конструкция фитинга	Внутренняя резьба
Конструкция фитинга	M-резьба
Варианты фитингов	Нет

## Измерение

Высота	19,4 mm
Внешний диаметр	21 mm

## Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	8,7 N	7 N
60 -kPa	19,7 N	11 N
90 -kPa	23 N	15 N


## Материал

	Полиуретан (PU60)
Цвет	Зеленый прозрачный
Жесткость	60 °Shore A
Temperature	10 – 50 °C

## Сопротивление материала

	Полиуретан (PU60)
Алкоголь	N/A
Концентрированные кислоты	+
Этанол	+
Гидролиз	+
Метанол	-
Масло	+++
Окисление	-
Бензин	+
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	+++

## Масштабные чертежи



## Запчасти

	Номер изделия
Fitting 5xM5 female	0100260
Присоска B20XP Полиуретан 60	0205176

## Аксессуары

	Номер изделия
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter	0101152
Fitting G1/8" male, with mesh filter	3250085
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter	3250088
Fitting M5 female	3250003