


Присоска В35ХР Полиуретан 60, 0205192

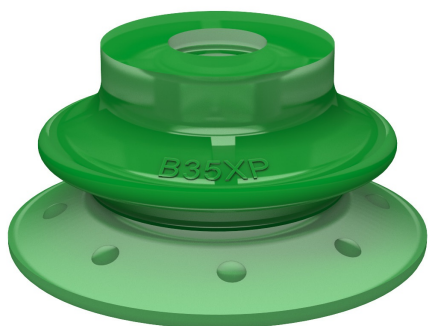

- Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
- Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
- В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
- Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
- Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Общее

Curve radius	17,5 mm
Movement, vertical max.	9,5 mm
Применение	Транспортировка стекла, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Полиуретан (PU60)
Модель присоски	В-ХР
Форма	Сильфоны
Объем	4,4 см ³
Weight	6,6 g

Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

Измерение

Высота	18,6 mm
Внешний диаметр	37 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	19 N	17 N
60 -kPa	48 N	33 N
90 -kPa	66 N	50 N


Материал

	Полиуретан (PU60)
Цвет	Зеленый прозрачный
Жесткость	60 °Shore A
Temperature	10 – 50 °C

Сопротивление материала

	Полиуретан (PU60)
Алкоголь	N/A
Концентрированные кислоты	+
Этанол	+
Гидролиз	+
Метанол	-
Масло	+++
Окисление	-
Бензин	+
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	+++

Масштабные чертежи



Аксессуары

	Номер изделия
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter	3250093
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter	3250091
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter	3250089
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter	3250086
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter	0200714
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter	0101153