


Suction cup B75P Polyurethane 30/60, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0106345

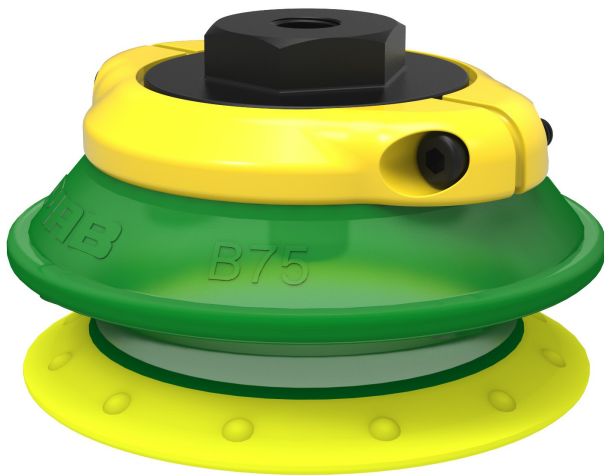

- Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
- The material of the DURAFLEX® is mark free.

Общее

Curve radius	90 mm
Movement, vertical max.	20 mm
Применение	Присоски не оставляющие следов, Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)
Модель присоски	В-Р
Форма	Сильфоны
Объем	110 cm ³
Weight	48 g

Фитинга

Размер креплений	1/8"
Конструкция фитинга	Внутренняя резьба
Конструкция фитинга	NPSF-резьба
Варианты фитингов	Сетка фильтра

Измерение

Высота	50,3 mm
Внешний диаметр	79 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	61 N	44 N
60 -kPa	149 N	96 N
90 -kPa	202 N	114 N


Материал

	Полиуретан (PU30)	Полиуретан (PU60)
Цвет	Желтый	Зеленый прозрачный
Жесткость	30 °Shore A	60 °Shore A
Temperature	10 – 50 °C	10 – 50 °C

Сопротивление материала

	Полиуретан (PU30)	Полиуретан (PU60)
Алкоголь	N/A	N/A
Концентрированные кислоты	+	+
Этанол	+	+
Гидролиз	+	+
Метанол	-	-
Масло	+++	+++
Окисление	-	-
Бензин	+	+
Износостойкость	+++	+++
Атмосферные условия и озон	+++	+++

Масштабные чертежи



Запчасти

	Номер изделия
Suction cup B75P Polyurethane 30/60	0104723
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter	0100548

Аксессуары

	Номер изделия
Suction cup B75P Polyurethane 60	0111594
Suction cup B75P Polyurethane 60, for thread insert	0107318
Suction cup B75P Polyurethane 30/60, for thread insert	0106832
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter	0100551
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter	0100553
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter	0100555
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter	0107148

