

Suction cup FC150P Polyurethane 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter, 0103751



- Suitable for slightly domed and flat and oily surfaces, e.g., such as those encountered when handling steel sheets in press processes.
- Thanks to the high friction of the rubber material, the suction cups can withstand high forces at rapid accelerations in horizontal directions, even on oily surfaces.
- The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
- DURAFLEx® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Общее

| | |
|-------------------------|--|
| Curve radius | 165 mm |
| Movement, vertical max. | 14,2 mm |
| Применение | Присоски не оставляющие следов, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью |
| Материал | Полиуретан (PU60) |
| Модель присоски | FC |
| Форма | Плоская вогнутая присоска |
| Объем | 250 cm ³ |
| Weight | 213 g |

Фитинга

| | |
|---------------------|-------------------|
| Размер креплений | 1/8" |
| Конструкция фитинга | Внутренняя резьба |
| Конструкция фитинга | NPSF-резьба |
| Варианты фитингов | Сетка фильтра |

Измерение

| | |
|-----------------|---------|
| Высота | 56,5 mm |
| Внешний диаметр | 150 mm |

Производительность — подъемная сила

| 20 -kPa | 284 N | 215 N |
|---------|-------|-------|
| 60 -kPa | 716 N | 568 N |
| 90 -kPa | 932 N | 863 N |


Материал

| | |
|-------------|--------------------|
| | Полиуретан (PU60) |
| Цвет | Зеленый прозрачный |
| Жесткость | 60 °Shore A |
| Temperature | 10 – 50 °C |

Сопротивление материала

| | |
|----------------------------|-------------------|
| | Полиуретан (PU60) |
| Алкоголь | N/A |
| Концентрированные кислоты | + |
| Этанол | + |
| Гидролиз | + |
| Метанол | - |
| Масло | +++ |
| Окисление | - |
| Бензин | + |
| Износостойкость | +++ |
| Атмосферные условия и озон | +++ |

Масштабные чертежи

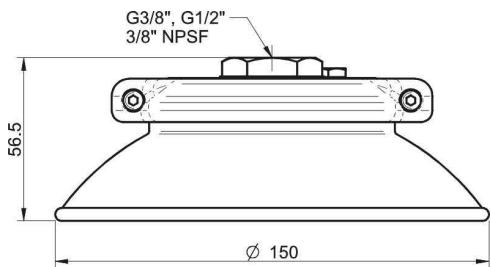

Values specified in the data sheet are tested at:

| | |
|------------------------|--|
| Room temperature | (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F]) |
| Standard atmosphere | (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg]) |
| Relative humidity | 0-100% |
| Compressed air quality | DIN ISO 8573-1 class 4 |

Запчасти

| | Номер изделия |
|---|---------------|
| Suction cup FC150P Polyurethane 60 | 0103301 |
| Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter | 0100559 |

Аксессуары

| | Номер изделия |
|---|---------------|
| Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter | 0100557 |
| Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter | 0100561 |