


# Присоска В35ХР Полиуретан 30/60, 0205002

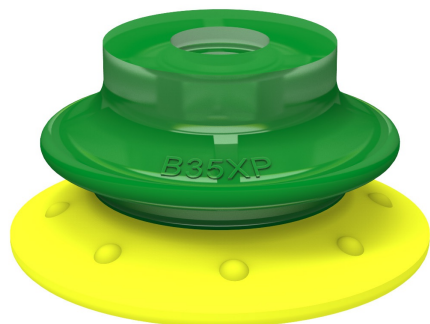

- Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
- Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
- В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
- Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
- Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

## Общее

Curve radius	16 mm
Movement, vertical max.	9,5 mm
Применение	Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Гофрированная бумага/картон
Материал	Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)
Модель присоски	В-ХР
Форма	Сильфоны
Объем	4,4 cm <sup>3</sup>
Weight	6,6 g

## Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

## Измерение

Высота	18,6 mm
Внешний диаметр	37 mm

## Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	17 N	15 N
60 -kPa	39 N	30 N
90 -kPa	50 N	40 N


## Материал

	Полиуретан (PU60)	Полиуретан (PU30)
Цвет	Зеленый прозрачный	Желтый
Жесткость	60 °Shore A	30 °Shore A
Temperature	10 – 50 °C	10 – 50 °C

## Соппротивление материала

	Полиуретан (PU60)	Полиуретан (PU30)
Алкоголь	N/A	N/A
Концентрированные кислоты	+	+
Этанол	+	+
Гидролиз	+	+
Метанол	-	-
Масло	+++	+++
Окисление	-	-
Бензин	+	+
Износостойкость	+++	+++
Атмосферные условия и озон	+++	+++

## Масштабные чертежи



## Values specified in the data sheet are tested at:

Room temperature	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard atmosphere	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity	0-100%
Compressed air quality	DIN ISO 8573-1 class 4

## Аксессуары

	Номер изделия
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter	3250093
Fitting G1/4" male, 30-40, with mesh filter	3250091
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter	3250089
Fitting G3/8" male, 30-40, with mesh filter	3250086
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter	0200714
Fitting 1/8" NPSF female, 30-40, with mesh filter	0101153