

Control unit ECU-10, 0208975



- Controls the functions of the conveyor.
- Electrically and software controlled.
- Advanced multiple filter cleaning.
- Re-settable counters.
- Suction and discharge time up to 60 seconds.
- Touch screen for easy settings.
- Software supported fluidization.

Общее

Материал	Cu, ASTM 304
Weight	8,38 kg


Производительность

Электрическое подключение	Electrical connection valve unit (12-pole M12 male)
---------------------------	---

Электрические характеристики

Connection, digital, in	5x PNP
Connection, digital, out	1x PNP
Потребление электроэнергии	500 mA
напряжение, входное	1500 A
Выходное напряжение	3200 mA
Индикатор	4,3" touch screen
Частота	50-60 Hz
Класс безопасности	IP54
Напряжение	100-240 VAC
Выходное напряжение	24 VDC

Масштабные чертежи

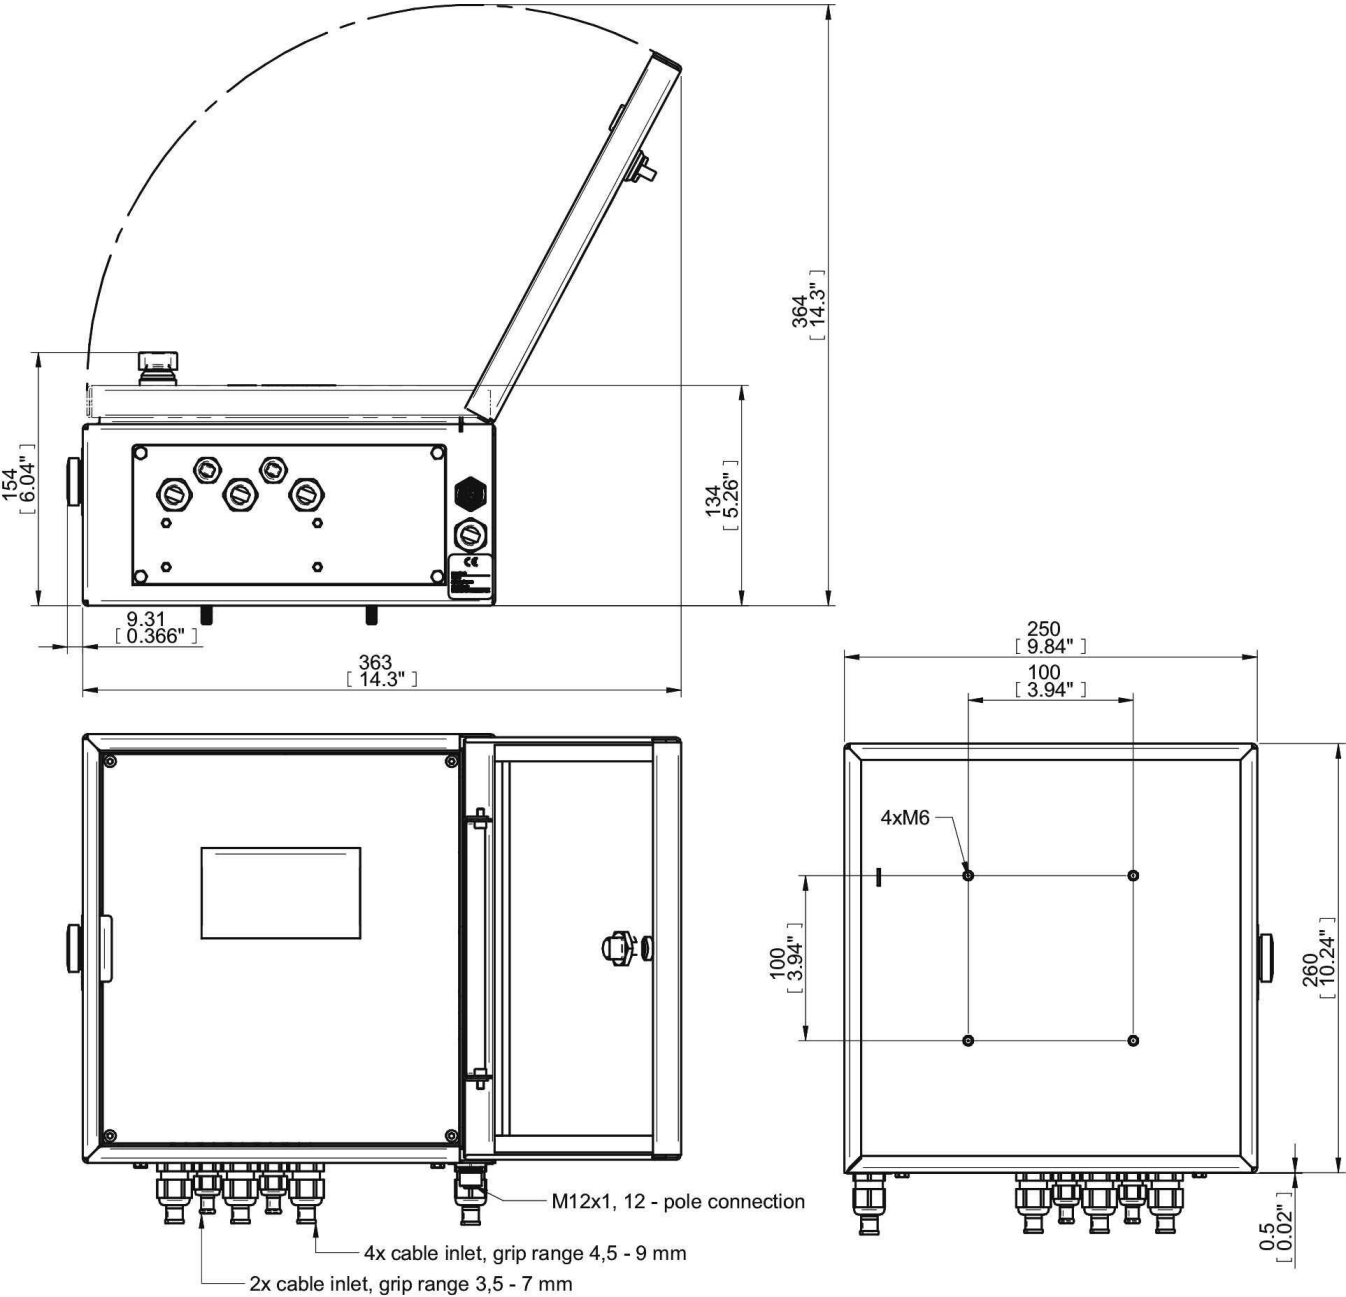

Аксессуары

	Номер изделия
Valve unit w/o E/P – ECU	0209135
Valve unit with E/P – ECU	0209090
Mounting bracket kit ECU	0211567