

## Bellows suction cup

S.B15-2CR60.XXX.00



- ▶ Подъемное движение может использоваться для разделения мелких и тонких предметов.
- ▶ Допустима работа только с легкими предметами, когда подъемное усилие параллельно поверхности объекта, чтобы обеспечить высокую точность и безопасный подъем.
- ▶ Подходит для регулировки уровня.

## Подъемное усилие

Описание	Вертикальный			Параллельный		
	20 -кПа	60 -кПа	90 -кПа	20 -кПа	60 -кПа	90 -кПа
Подъемное усилие	2,9 N	5,9 N	8,9 N	1,7 N	3,2 N	3,8 N

## Техническая информация

Описание	Агрегат	Клапан
Внутренний объем	cm <sup>3</sup>	1,1
Масса	g	1
Мин. радиус кривой -60 кПа	mm	5,0
Макс. вертикальное движение	mm	6,7
Применение	-	Dry sheet metal,
Материал	-	Chloroprene (CR)
Цвет	-	Черный
Модель присоски	-	B
Форма вакуумной присоски	-	Bellows
Твердость по Шору А	-	60 °Shore A
Диапазон температур (°C)	°C	-40 – 110
Приводной внешний диаметр, макс.	mm	19

## Сопротивление материала , Силикон, SIL

Описание	Клапан
Спирт	Хорошо
Концентрированные кислоты	Плохо
Хлоропрен	Метанол
Гидролиз	Хорошо
Этанол	Метанол
Масло	Умеренно
Окисление	Хорошо
Бензин	Умеренно
Износостойкость	Отлично
Погода и озоновый слой	Хорошо

## Значения, указанные в листе данных, проверены в следующих условиях:


- Комнатная температура (20 °C ± 3 °C).
- Стандартная атмосфера (101,3 [29,9 дюйм. ртутн. столба] ± 1,0 кПа [0,3 дюйм. ртутн. столба]).
- Относительная влажность 20–70 %.
- Качество сжатого воздуха, DIN ISO 8573-1 класс 4.



Внутренний объем



Макс. вертикальное движение




Диаметр (кромка)



Мин. радиус кривой - 60 кПа

## Размерный чертеж

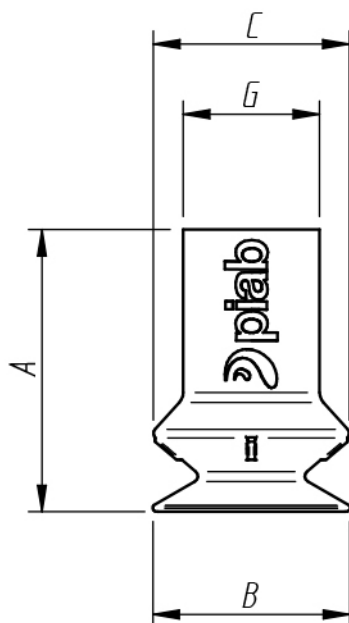

Код продукта	Описание	Агрегат	Клапан
A	Высота помещения	mm [inch]	19,8 [0,78"]
B	Диаметр (кромка)	mm [inch]	15,7 [0,62"]
C	Диаметр (присоска в верхней части)	mm [inch]	17,5 [0,69"]
G	Высота резьбы	mm [inch]	9,0 [0,35"]

## Информация для заказа

Описание	Код продукта
Bellocs suction cup, Ø 15mm model 2, Chloroprene, 60 °Shore A, None, None, None, None	S.B15-2CR60.XXX.00

## Информация для заказа, запасные части

Описание	Арт. №
Suction cup B15-2 Chloroprene	3150230

## Информация для заказа, аксессуары

Описание	Арт. №
Fitting M5 male, 10–15	3107030
Fitting G1/8" male	0213734
Suction cup B15-2 Silicone	3150230S
Suction cup B15-2 HNBR	0128693
Suction cup B15-2 Silicone FCM	0200271

Инструкции по хранению (сканировать QR-код)

