

Bellows suction cup

S.B75NP50.XXX.00



- ▶ Подъемное движение может использоваться для разделения мелких и тонких предметов.
- ▶ Допустима работа только с легкими предметами, когда подъемное усилие параллельно поверхности объекта, чтобы обеспечить высокую точность и безопасный подъем.
- ▶ Подходит для регулировки уровня. Несколько коротких сильфонов в одном подъемном устройстве могут транспортировать объекты разной высоты и формы, например, тисненые или гофрированные пластины.

Подъемное усилие

Описание	Вертикальный			Параллельный		
	20 -кПа	60 -кПа	90 -кПа	20 -кПа	60 -кПа	90 -кПа
Подъемное усилие	74,0 N	167,0 N	226,0 N	62,4 N	122,4 N	154,1 N

Техническая информация

Описание	Агрегат	Клапан
Внутренний объем	cm ³	110,0
Масса	g	40
Мин. радиус кривой -60 кПа	mm	40,0
Макс. вертикальное движение	mm	24,0
Применение	-	Dry sheet metal, Corrugated / cardboard,
Материал	-	Nitrile-PVC (NPV)
Цвет	-	Черный
Модель присоски	-	B
Форма вакуумной присоски	-	Bellows
Твердость по Шору А	-	50 °Shore A
Диапазон температур (°C)	°C	0 – 90
Приводной внешний диаметр, макс.	mm	87

Сопротивление материала , Силикон FDA, SIL FDA

Описание	Клапан
Спирт	Хорошо
Концентрированные кислоты	Умеренно
Хлоропрен	Метанол
Гидролиз	Хорошо
Этанол	Метанол
Масло	Отлично
Окисление	Хорошо
Бензин	Отлично
Износостойкость	Отлично
Погода и озоновый слой	Хорошо

Значения, указанные в листе данных, проверены в следующих условиях:


- Комнатная температура (20 °C ± 3 °C).
- Стандартная атмосфера (101,3 [29,9 дюйм. ртутн. столба] ± 1,0 кПа [0,3 дюйм. ртутн. столба]).
- Относительная влажность 20–70 %.
- Качество сжатого воздуха, DIN ISO 8573-1 класс 4.



Внутренний объем



Макс. вертикальное движение




Диаметр (кромка)



Мин. радиус кривой - 60 кПа

Размерный чертеж

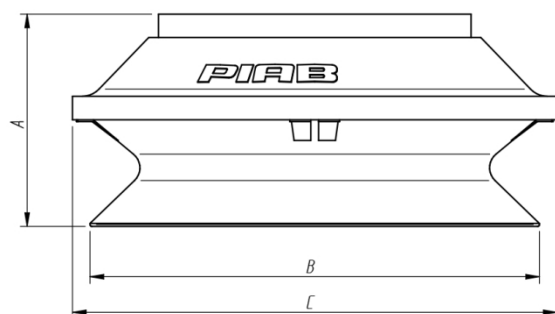

Код продукта	Описание	Агрегат	Клапан
A	Высота помещения	mm [inch]	37,3 [1,47"]
B	Диаметр (кромка)	mm [inch]	78,0 [3,07"]
C	Диаметр (присоска в верхней части)	mm [inch]	83,0 [3,27"]

Информация для заказа

Описание	Код продукта
Bellows suction cup, Ø 75mm, Nitrile-PVC, NPV, 50 °Shore A, None, None, None, None	S.B75NP50.XXX.00

Информация для заказа, запасные части

Описание	Арт. №
Suction cup B75 Nitrile-PVC	3150107P

Информация для заказа, аксессуары

Описание	Арт. №
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter	0100548
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter	0100553
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter	0100555
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter	0100551
Suction cup B75 HNBR	3150107T
Suction cup B75 Silicone	3150107S
Suction cup B75 Silicone FCM	0200245

Инструкции по хранению (сканировать QR-код)

