

This document contains errors (Ctrl-click to locate error):

Error inserting fragment: fitting_material

Error inserting fragment: keygrip

Bellows suction cup

S.B5SF50.MM5M.00



- ▶ Подъемное движение может использоваться для разделения мелких и тонких предметов.
- ▶ Допустима работа только с легкими предметами, когда подъемное усилие параллельно поверхности объекта, чтобы обеспечить высокую точность и безопасный подъем.
- ▶ Подходит для регулировки уровня.
- ▶ Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.

Подъемное усилие

Описание	Вертикальный		
	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa
Подъемное усилие	0,3 N	0,8 N	1,0 N

Техническая информация

Описание	Агрегат	Клапан
Внутренний объем	cm ³	0,05
Масса	g	2
Мин. радиус кривой -60 кПа	mm	1,5
Макс. вертикальное движение	mm	1,5
Применение	-	Food contact materials (FDA & EU), non-detectable,
Материал	-	Silicone (SIL FDA)
Цвет	-	Прозрачный
Модель присоски	-	B
Форма вакуумной присоски	-	Bellows
Твердость по Шору А	-	50 °Shore A
Диапазон температур (°C)	°C	-40 – 200
Приводной внешний диаметр, макс.	mm	6,8

Н/Д

Описание	Клапан
Размер фитинга	M5
Стиль фитинга	Male
Опция фитинга	M-Thread
ERROR (Error inserting fragment: fitting_material)	CuZn, PA
Спецификация фитинга	None

Соппротивление материала , Полиуретан, PUR


Описание	Клапан
Спирт	Хорошо
Концентрированные кислоты	Плохо
Хлоропрен	Метанол
Гидролиз	Умеренно
Этанол	Метанол
Масло	Плохо
Окисление	Отлично
Бензин	Плохо
Износостойкость	Хорошо
Погода и озоновый слой	Отлично

Значения, указанные в листе данных, проверены в следующих условиях:


- Комнатная температура (20 °C ± 3 °C).
- Стандартная атмосфера (101,3 [29,9 дюйм. ртутн. столба] ± 1,0 кПа [0,3 дюйм. ртутн. столба]).
- Относительная влажность 20–70 %.
- Качество сжатого воздуха, DIN ISO 8573-1 класс 4.



Внутренний объем



Макс. вертикальное движение




Диаметр (кромка)



Мин. радиус кривой - 60 кПа

Размерный чертеж

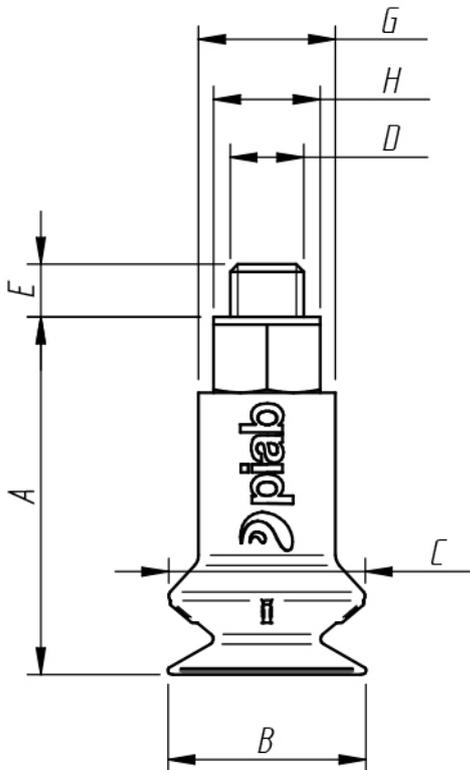

Код продукта	Описание	Агрегат	Клапан
A	Высота помещения	mm [inch]	13,2 [0,52"]
B	Диаметр (кромка)	mm [inch]	5,6 [0,22"]
C	Диаметр (присоска в верхней части)	mm [inch]	6,2 [0,24"]
D	Резьба	-	10-32 UNF (M5)
E	Резьба, 2-я	mm [inch]	3,5 [0,14"]
G	Высота резьбы	mm [inch]	4,5 [0,18"]
H	ERROR (Error inserting fragment: keygrip)	mm	SW 7

Информация для заказа

Описание	Код продукта
Bellocs suction cup, Ø 5mm, Silicone FDA, SIL FDA, 50 °Shore A, M-Thread, M5, Male, None	S.B5SF50.MM5M.00

Информация для заказа, запасные части

Описание	Арт. №
Fitting M5 male, 5–8	3107031
Suction cup B5 Silicone FCM	0200277

Информация для заказа, аксессуары

Описание	Арт. №
Suction cup B5 Chloroprene	3150286
Suction cup B5 Silicone	3150286S
Suction cup B5 Conductive silicone	3150286SC
Suction cup B5 Semi-conductive EPDM	0129949
Suction cup B5 HNBR	0200893

Инструкции по хранению (сканировать QR-код)

