



номер предмет: 0200445

Suction cup D50 Silicone FCM

Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветных пигментов. Используются для транспортировки грузов с изогнутой или нестандартной поверхностью. Могут поднимать объект... даже за углы или края. Не подходят для транспортировки грузов с плоской поверхностью.

- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
- Grips around corners and edges.

Общая информация

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Применение | Соответствие стандартам FDA EU |
| Форма | Глубокие присоски |
| Материал | Силикон (SIL FDA) |
| Модель присоски | D |
| Мин. вес | 18 g |
| Объем | 15 cm ³ |
| Suction cup model | D50 |
| Movement, vertical max. | 8 mm |
| Мин. радиус | 25 mm |

соединения

| | |
|---------------------|-----|
| Варианты фитингов | Нет |
| Размер креплений | Нет |
| Конструкция фитинга | Нет |

Измерение

| | |
|-----------------|---------|
| Высота | 31,5 mm |
| Внешний диаметр | 53 mm |


| | D50 |  |  |
|---------|-----|---|--|
| 20 -кPa | | 36 N | 29,9 N |
| 60 -кPa | | 78 N | 42,6 N |
| 90 -кPa | | 98 N | 47,4 N |

Материал

| | |
|------------------|--------------|
| Название | SILFDA |
| Цвет | Transparent |
| Мин. температура | -40 - 200 °C |
| Жесткость | 50 °Shore A |

| | |
|----------------------------|--------|
| | SILFDA |
| Алкоголь | ++ |
| Концентрированные кислоты | - |
| Этанол | n/a |
| Гидролиз | + |
| Метанол | n/a |
| Масло | - |
| Окисление | +++ |
| Бензин | - |
| Износостойкость | ++ |
| Атмосферные условия и озон | +++ |

Габаритные чертежи 

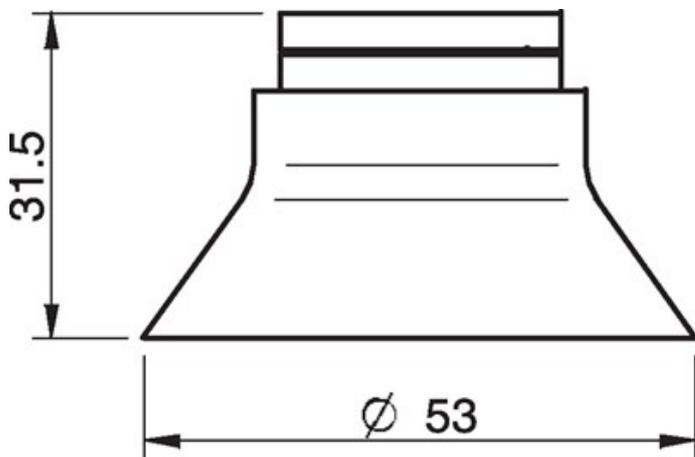

Значения, указанные в техническом паспорте, проверены:

- Комнатная температура: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Стандартная атмосфера: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Относительная влажность: 0-100%
- Качество сжатого воздуха: DIN ISO 8573-1 class 4

Аксессуары

3250092 | Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter

3250094 | Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter

0101154 | Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter