

Suction cup BL20-2 HNBR, M5 female, 9914276

- Suitable for level adjustment.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.



Общее

| | |
|-------------------------|---|
| Curve radius | 4 mm |
| Movement, vertical max. | 13 mm |
| Применение | Присоски не оставляющие следов, Транспортировка мешков и упаковок |
| Материал | HNBR |
| Модель присоски | BL-2 |
| Форма | Присоска с несколькими сильфонами |
| Объем | 4 см ³ |
| Weight | 3 g |


Фитинга

| | |
|---------------------|-------------------|
| Размер креплений | Нет |
| Конструкция фитинга | Внутренняя резьба |
| Конструкция фитинга | М-резьба |
| Варианты фитингов | Нет |

Измерение

| | |
|-----------------|---------|
| Высота | 28,9 mm |
| Внешний диаметр | 20 mm |

Производительность — подъемная сила,

| | | |
|---------|---|---|
| |  |  |
| 20 -kPa | 0,32 N | 2,1 N |
| 60 -kPa | 0,62 N | 4,1 N |

Производительность — подъемная сила, reinforcement ring



| | |
|---------|-------|
| 20 -kPa | 3,2 N |
| 60 -kPa | 6,2 N |


Материал

| | |
|-------------|------------------|
| | HNBR 50° Shore A |
| Цвет | Синий |
| Жесткость | 50° Shore A |
| Temperature | -30 – 140 °C |

Сопротивление материала

| | |
|----------------------------|------------------|
| | HNBR 50° Shore A |
| Алкоголь | ++ |
| Концентрированные кислоты | + |
| Этанол | N/A |
| Гидролиз | ++ |
| Метанол | N/A |
| Масло | +++ |
| Окисление | +++ |
| Бензин | +++ |
| Износостойкость | +++ |
| Атмосферные условия и озон | +++ |

Масштабные чертежи

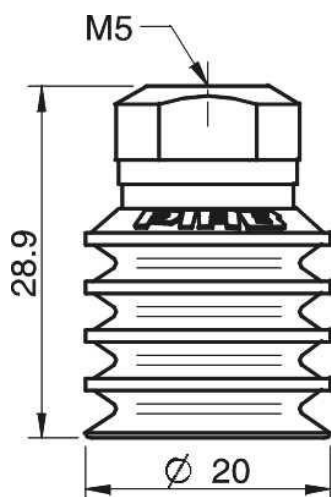

Values specified in the data sheet are tested at:

| | |
|------------------------|--|
| Room temperature | (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F]) |
| Standard atmosphere | (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg]) |
| Relative humidity | 0-100% |
| Compressed air quality | DIN ISO 8573-1 class 4 |

Запчасти

| | Номер изделия |
|-------------------------|---------------|
| Fitting M5 female | 3250003 |
| Suction cup BL20-2 HNBR | 0201132 |

Аксессуары

| | Номер изделия |
|--|---------------|
| Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve | 3251003 |
| Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter | 3250088 |
| Fitting 5xM5 female | 0100260 |
| Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve | 3251005 |
| Fitting G1/8" male, with mesh filter | 3250085 |
| Fitting G1/8" male/M5 female | 3250004 |
| Fitting G1/8" male/M5 female, PA | 3150196 |
| Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve | 3251004 |
| Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter | 0101152 |
| Fitting M5 female, with dual flow control valve | 3251001 |
| Suction cup BL20-2 Chloroprene | 0101115 |
| Suction cup BL20-2 Silicone | 0101116 |
| Reinforcement ring 20-2 | 3150071 |