

Bellows suction cup

S.B10-2HN50.XXX.00



- ▶ Подъемное движение может использоваться для разделения мелких и тонких предметов.
- ▶ Допустима работа только с легкими предметами, когда подъемное усилие параллельно поверхности объекта, чтобы обеспечить высокую точность и безопасный подъем.
- ▶ Подходит для регулировки уровня.

Подъемное усилие

Описание	Вертикальный			Параллельный		
	20 -кПа	60 -кПа	90 -кПа	20 -кПа	60 -кПа	90 -кПа
Подъемное усилие	1,5 N	3,4 N	4,9 N	1,8 N	2,4 N	2,8 N

Техническая информация

Описание	Агрегат	Клапан
Внутренний объем	cm ³	0,48
Масса	g	1
Мин. радиус кривой -60 кПа	mm	4,0
Макс. вертикальное движение	mm	4,5
Применение	-	Dry sheet metal, Glass handling, High/low temp cup (plastic), Plastic injection molded parts,
Материал	-	Hydrogenated Nitrile (HNBR)
Цвет	-	Синий
Модель присоски	-	B
Форма вакуумной присоски	-	Bellows
Твердость по Шору А	-	50 °Shore A
Диапазон температур (°C)	°C	-30 – 140
Приводной внешний диаметр, макс.	mm	12,5

Сопротивление материала , Нитрил-PVC, NPV


Описание	Клапан
Спирт	Хорошо
Концентрированные кислоты	Умеренно
Хлоропрен	Метанол
Гидролиз	Хорошо
Этанол	Метанол
Масло	Отлично
Окисление	Отлично
Бензин	Отлично
Износостойкость	Отлично
Погода и озоновый слой	Отлично

Значения, указанные в листе данных, проверены в следующих условиях:


- Комнатная температура (20 °C ± 3 °C).
- Стандартная атмосфера (101,3 [29,9 дюйм. ртутн. столба] ± 1,0 кПа [0,3 дюйм. ртутн. столба]).
- Относительная влажность 20–70 %.
- Качество сжатого воздуха, DIN ISO 8573-1 класс 4.



Внутренний объем



Макс. вертикальное движение




Диаметр (кромка)



Мин. радиус кривой -
60 кПа

Размерный чертеж

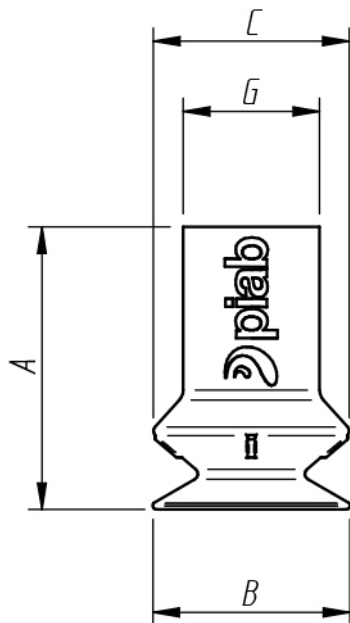

Код продукта	Описание	Агрегат	Клапан
A	Высота помещения	mm [inch]	16,4 [0,65"]
B	Диаметр (кромка)	mm [inch]	11,0 [0,43"]
C	Диаметр (присоска в верхней части)	mm [inch]	12,0 [0,47"]
G	Высота резьбы	mm [inch]	9,0 [0,35"]

Информация для заказа

Описание	Код продукта
Bellows suction cup, Ø 10mm model 2, Hydrogenated Nitrile, HNBR, 50 °Shore A, None, None, None, None	S.B10-2HN50.XXX.00

Информация для заказа, запасные части

Описание	Арт. №
Suction cup B10-2 HNBR	0128692

Информация для заказа, аксессуары

Описание	Арт. №
Fitting M5 male, 10–15	3107030
Fitting G1/8" male	0213734
Suction cup B10-2 Chloroprene	3150101
Suction cup B10-2 Silicone	3150101S
Suction cup B10-2 Silicone FCM	0200241

Инструкции по хранению (сканировать QR-код)

